

## NHS1/110 UQ2 gR 100A/690V



## Specyfikacje

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004723114                              |
| Opis                                  | Wkładka topikowa                       |
| Prąd znamionowy (A)                   | 100                                    |
| Typ                                   | NH-S                                   |
| Wielkość                              | NH1                                    |
| Grupa produktowa                      | Zabezpieczenie półprzewodników         |
| Charakterystyka                       | gR                                     |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 690                                    |
| Wskaźnik                              | Wskaźnik górny                         |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 200                                    |
| Straty mocy Pd (W)                    | 12,7                                   |
| Normy                                 | IEC 60269-4                            |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 10.000                                 |
| Zastosowanie                          | Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych |
| efuse                                 | 1                                      |

[Strona produktu online](#)

## Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                                                                    |
| Opis                               | Wkładka bezpiecznikowa NH                                                   |
| Rozmiar                            | NH1                                                                         |
| Prąd znamionowy                    | 100                                                                         |
| Napięcie znamionowe                | 690                                                                         |
| Rodzaj napięcia                    | AC                                                                          |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 200                                                                         |
| Charakterystyka                    | gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń) |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Wskaźnik górny                                                              |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                                                                             |

## Charakterystyka



# Charakterystyka prądu ograniczonego

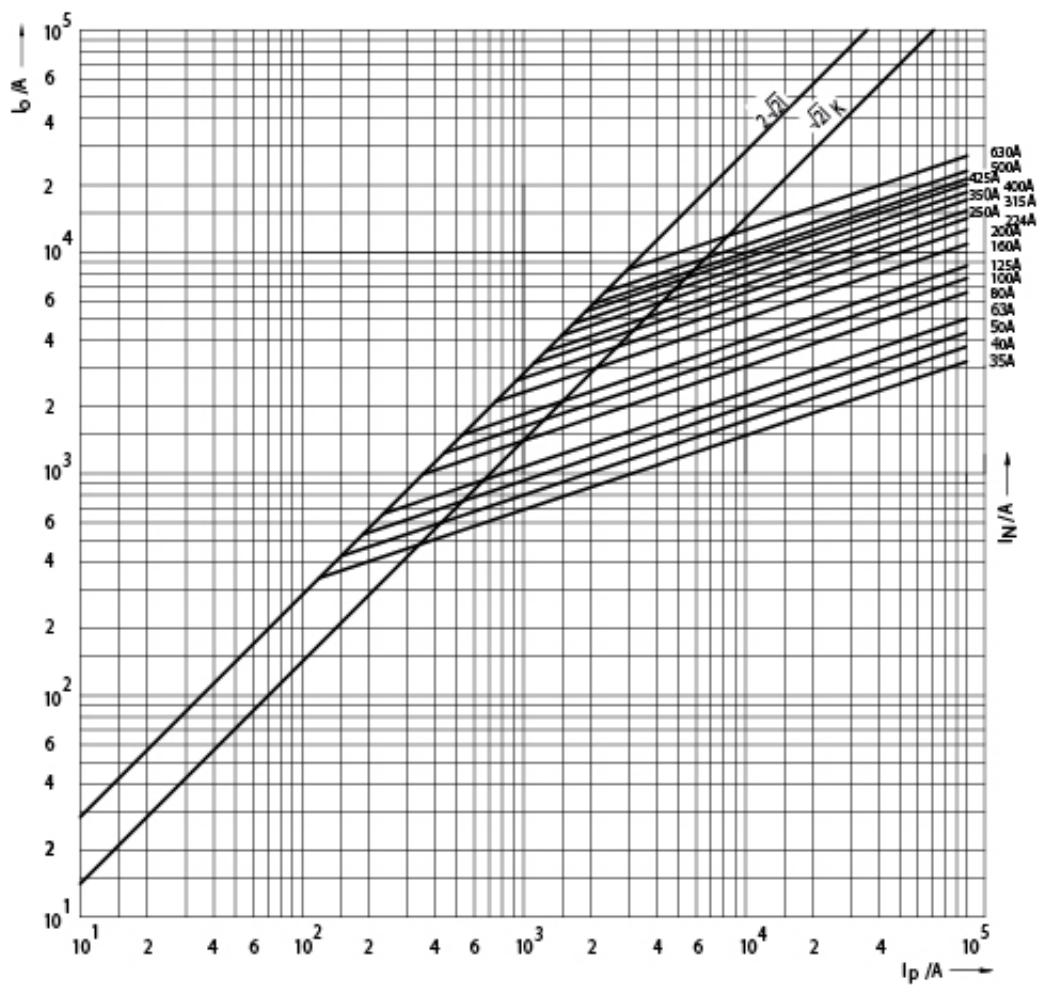

# Charakterystyka

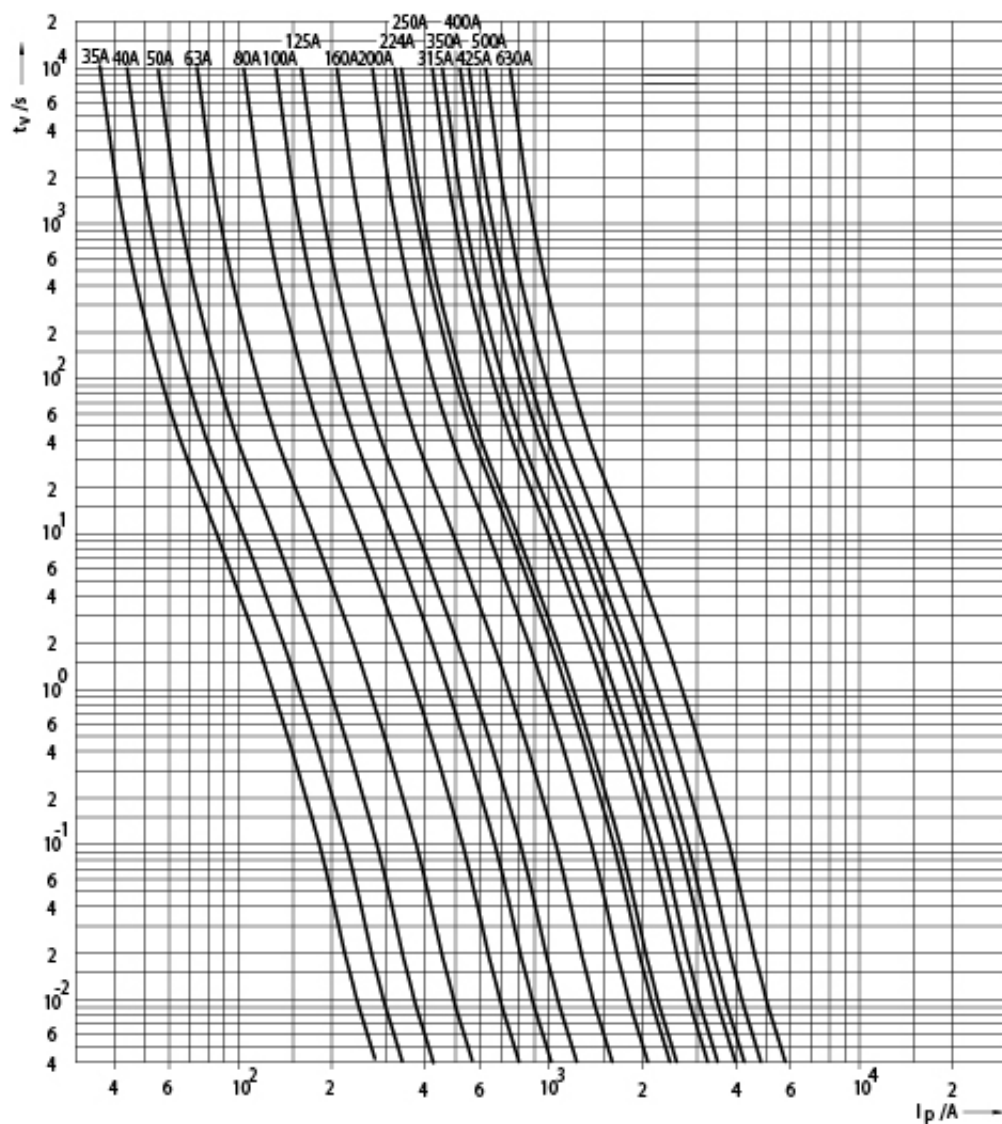

## Rysunek wymiarowy

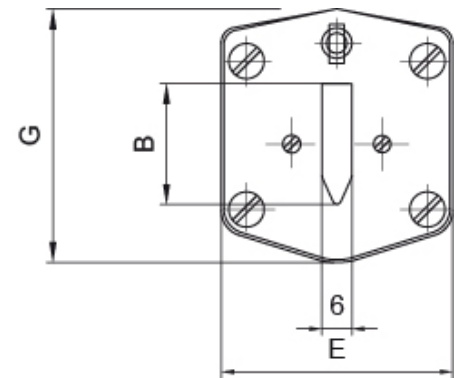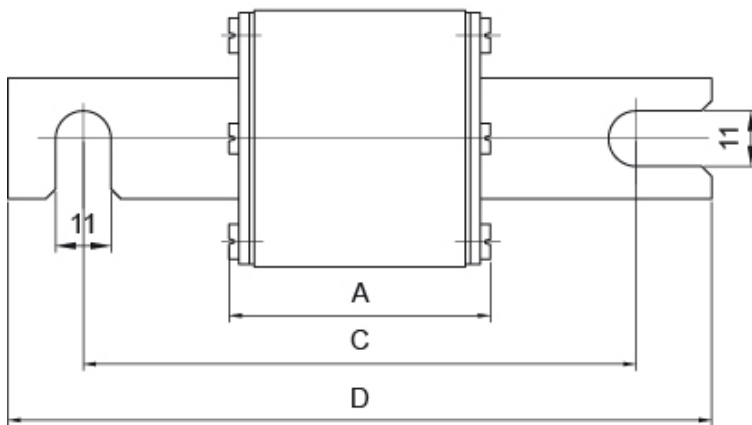

| Size | A  | B  | C   | D   | E  | G  |
|------|----|----|-----|-----|----|----|
| 1    | 72 | 24 | 110 | 140 | 46 | 51 |
| 2    | 72 | 30 | 110 | 140 | 54 | 59 |
| 3    | 72 | 37 | 110 | 140 | 64 | 70 |