


MASTER LEDspot 230V - LED-lamp/Multi-LED - Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): A+ - Skorelowana temperatura barwowa (Nom): 4000 K

Delivering a warm, halogen-like accent beam, MASTER LEDspot MV is a perfect fit for spot lighting (track, corridors, lift lobbies, display cases and cabinets) in the hospitality industry. It is particularly suitable to public areas where the light is on 24/7, such as lobbies, corridors, stairwells. MASTER LEDspot MV delivers huge energy savings and minimizes maintenance cost without any compromise on brightness, enabling hospitality owners to achieve a return on their investment within one year. These LEDspots are compatible with most existing fixtures with a GU10 holder and designed as a retrofit replacement for halogen or incandescent spots. The dimmable versions drive further efficiencies, while helping to create the desired atmosphere.

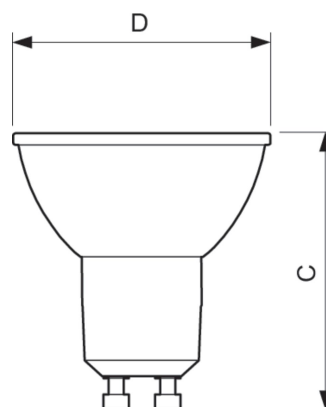

Informacje ogólne

GTIN/EAN	8718699706111
Alt. ID produktu	871869970611100
Nazwa producenta	Signify
ID produktu wg producenta	929002210102
Nazwa marki	PHILIPS
Seria produktu	MASTER LEDspot 230V
Kraj pochodzenia	Chiny
KGO	0,1
Kod celny	85395000

Opis ETIM

Klasa	Lampa LED / multi LED (EC001959)
Grupa	Źródła światła (EG000028)
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy	33..33 mA
Współczynnik mocy	0,88
Moc lampy	6,2..6,2 W
Rodzaj napięcia	AC
Strumień świetlny	680..680 lm
Skuteczność świetlna	109,00 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	90-100
Kształt bańki	Reflektor/odbłyśnik

Lampa z włóknem	Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Neutralna 3300-5300 K
Trzonek	GU10
Kolor	Inne
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Kolor obudowy	Inne
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM6
Możliwość ściemniania	Tak
Średnica	50 mm
Długość	54 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	0,1102
Typ bańki	PAR16
Klasa efektywności energetycznej	A+
Minimalna liczba cykli załączeń	50000
Współczynnik harmoniczných (THD)	0,42
Zużycie energii przez 1000 godzin	7 kWh
Średnia trwałość znamionowa	25000 h
Możliwość sterowania zdalnego	Nie
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG1

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	8718699706555
-------------------------	---------------