



Extralink 9U 600x600 Szara | Szafa rack | montowana na ścianie

Szafa rack w kolorze szarym marki EXTRALINK - 9U, 600 × 600

Szafa rackowa firmy Extralink jest przeznaczona do montażu naściennego w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV. Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej. Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę.



Sprawdzona marka - pewność
najwyższej jakości produktów



Prosta i intuicyjna
obsługa urządzenia



Gwarancja oraz serwis
pogwarancyjny



Przejrzyście oznaczona wysokość szafy

Szyny pionowe posiadają odpowiednie oznaczenie wysokości, która wynosi 6U (od ang. unit), natomiast całkowita wysokość szafy to 50,5 cm.

Łatwy demontaż ścian bocznych

Zatrzaski na ścianach bocznych umożliwiają ich demontaż. Zamki i kluczyki znajdują się w zestawie.

Profesjonalna szafa rack z zamkiem

Ochrona, porządek i estetyka w jednym. Doskonała do uporządkowania domowych przestrzeni, biur i serwerowni.



ŁATWY MONTAŻ W ZALEDWIE KILKA MINUT


Dzięki czytelnej instrukcji i kompletnemu zestawowi śrub, złożenie szafy jest szybkie i intuicyjne. Bez problemu poradzisz sobie sam – bez potrzeby wzywania technika!



Sufit szafy przystosowany do montażu wentylatorów

Na suficie szafy przygotowane są 2 miejsca na zainstalowanie wentylatorów w celu lepszego chłodzenia urządzeń, umieszczony jest tam również dodatkowy przepust do wyciągania kabli.

Budowa szafy - rysunek

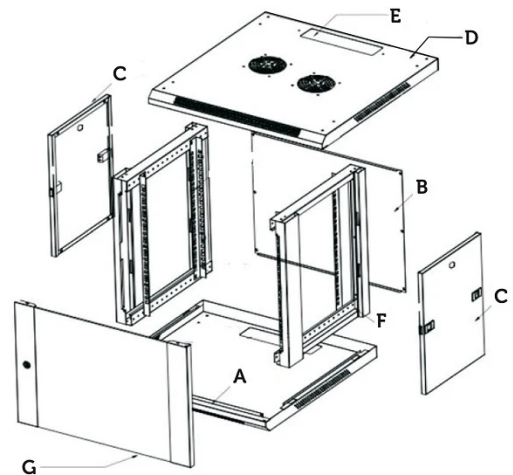

- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama

Spawana
rama



Dwa wbudowane
otwory chłodzące



Zdejmowane
panele boczne




Zamykane drzwi
z hartowanego szkła




Duży wybór szaf serwerowych Extralink

Dopasuj szafę do swoich potrzeb!

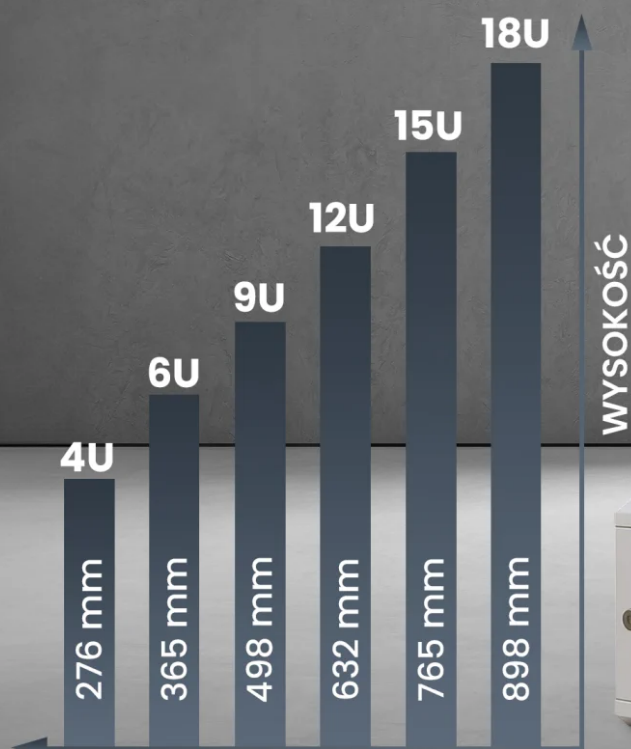

4U	6U	9U	12U	15U	18U
----	----	----	-----	-----	-----



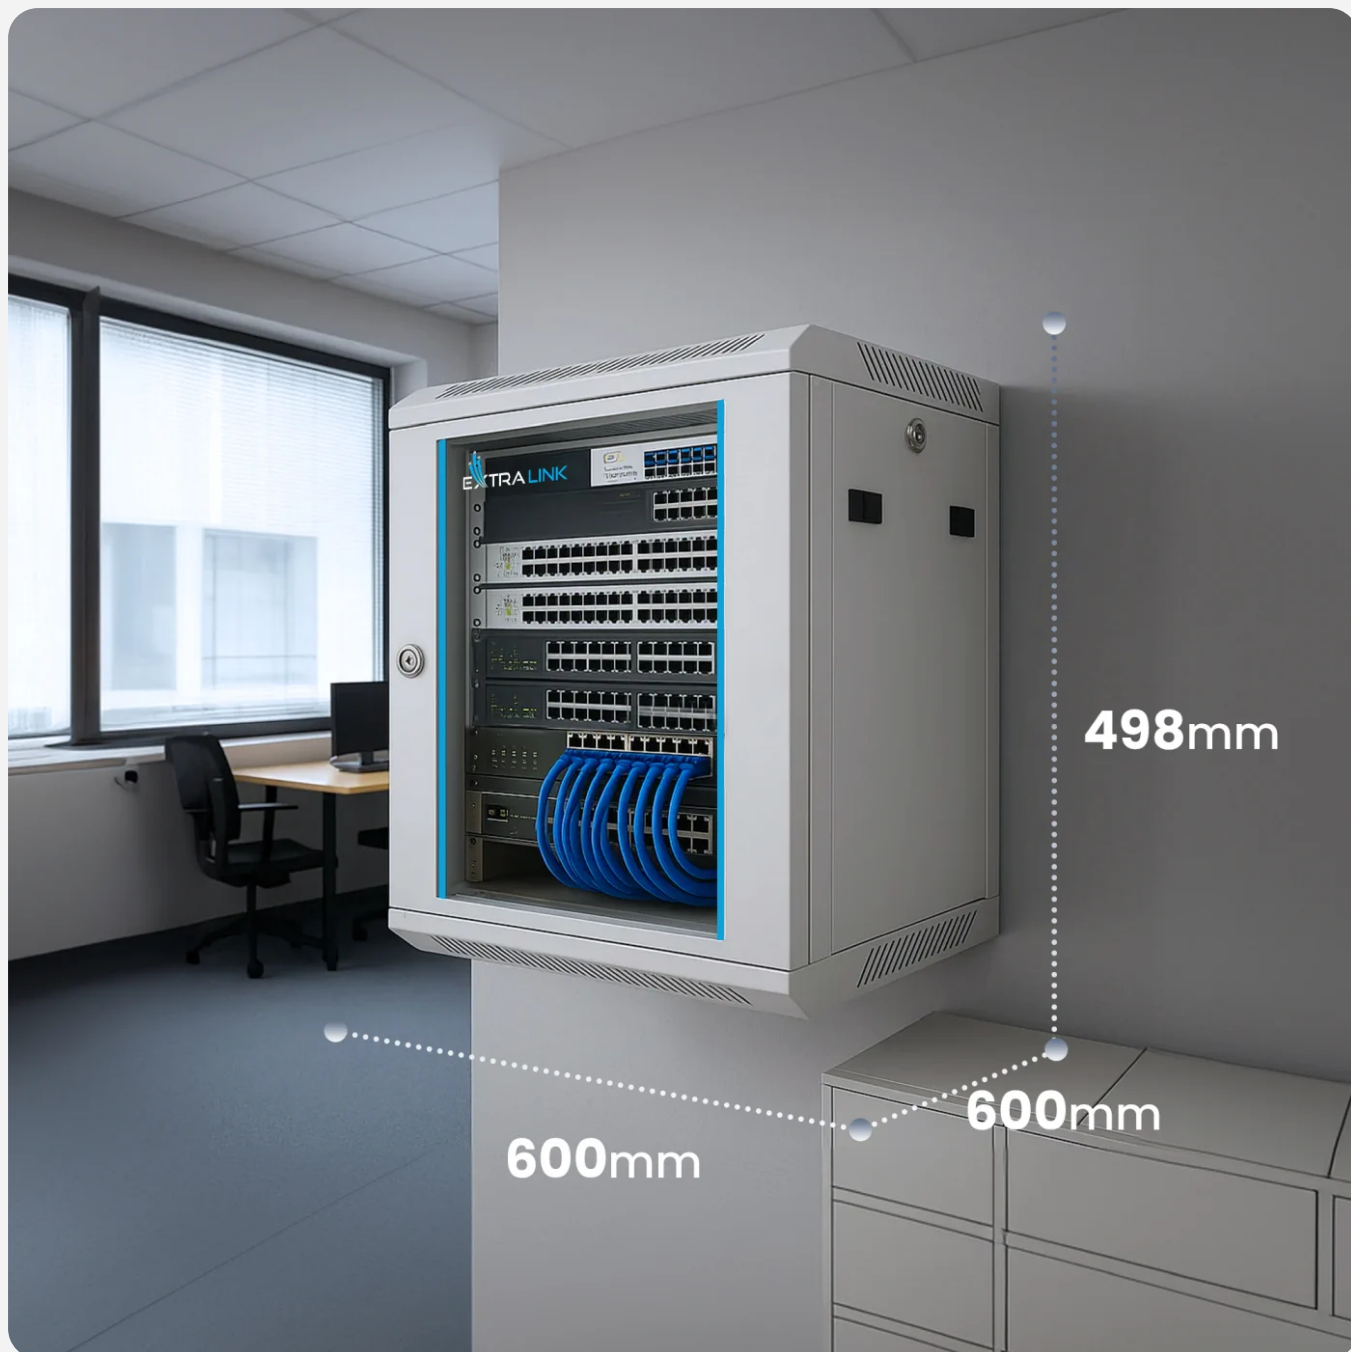

Specyfikacja produktu

EAN

5902560368581

Szerokość

600mm

Głębokość

600mm

Wysokość

498mm

**Maksymalna dostępna wewnętrzna
głębokość dla urządzenia**

540 mm