
**EC****Termokurczliwy kaptur uszczelniający**

Do uszczelnienia wyjść z rur osłonowych nn i SN,
do stosowania zarówno w ziemi jak i na zewnątrz przy uszczelnieniach z rur osłonowych na słupach.



Wymiary



Typ		D [mm]		d [mm]		L1*	L2*	Nr kat.
		max	min	max	min	[mm]	[mm]	
EC	50	72	19	30	19	65	40	5-3037
	75	92	22	34	22	60	40	5-3015
	90	110	25	40	25	55	35	5-3012
	110	125	25	54	25	55	35	5-3011
	125	140	35	66	35	55	35	5-3013
	140	155	35	85	35	55	35	5-3010
	160	180	42	95	42	70	40	5-3014

*L1 - długość części o większej średnicy


*L2 - długość części o mniejszej średnicy

Dobór EC z uwzględnieniem przekrojów kabli 4-żyłowych i średnicy zewnętrznej rur osłonowych.

Średnica zewn. rury osłonowej Ø [mm]	Przekrój kabla [mm ²] (uwzględniono typy kabli: YAKY, YAKXS, NAYY, NAY2Y)								
	16-35	50	70	95	120	150	185	240	300
32	EC 50								
50	EC 50	EC 90	EC 90	EC 110	EC 110	EC 110	EC 125		
75	EC 75	EC 90	EC 90	EC 110	EC 110	EC 110	EC 125		
110				EC 110	EC 110	EC 110	EC 125	EC 125	EC 125
160								EC 160	EC 160

SKHM**Kaptur uszczelniający z uszczelnieniem butylowym**

Do uszczelnienia końców słupów wirowanych przed wnikaniem wody.

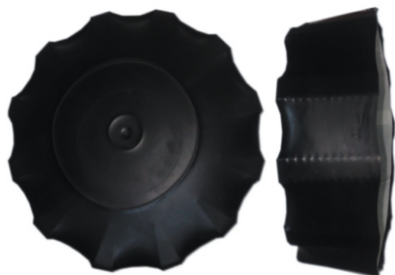

Typ	Średnica wewnętrzna [mm]		Grubość ścianki po obkurczeniu [mm]	Długość L [mm]	Nr kat.	
	przed obkurczeniem	po obkurczeniu				
SKHM	190/125	190	125	4,0	220	5-3005
	230/125	230	125	4,2	220	5-3006
	310/120	310	120	7,0	220	5-3007