



Bezpiecznik przepięciowy (ogniwo RC) do 3RT1 S6, S10, S12 z przyłączem śrubowym (Napęd) AC 240...420V

|                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                           | SIRIUS                   |
| kategoria produktu                                               | Bezpiecznik przepięciowy |
| oznaczenie produktu                                              | Ogniwo RC                |
| Dyrektywa RoHS (data)                                            | 07/01/2006               |
| rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego                | AC                       |
| zasilające napięcie sterujące 1 przy AC                          |                          |
| • przy 50 Hz                                                     | 240 ... 400 V            |
| • przy 60 Hz                                                     | 240 ... 400 V            |
| Częstotliwość napięcia sterującego                               |                          |
| • 1 wartość znamionowa                                           | 50 Hz                    |
| • 2 wartość znamionowa                                           | 60 Hz                    |
| Wykonanie tłumika przepięć                                       | Element RC               |
| Warunki środowiska                                               |                          |
| temperatura otoczenia                                            |                          |
| • podczas pracy                                                  | -25 ... +60 °C           |
| • podczas magazynowania                                          | -40 ... +80 °C           |
| Environmental footprint                                          |                          |
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                           | Tak                      |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem               | 23,4 kg                  |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji    | 0,187 kg                 |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji | 23,2 kg                  |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life       | 0,014 kg                 |
| Zezwolenia Certyfikaty                                           |                          |
| General Product Approval                                         |                          |



[Confirmation](#)



|       |                                          |                   |
|-------|------------------------------------------|-------------------|
| EMV   | Test Certificates                        | Marine / Shipping |
|       | <a href="#">Special Test Certificate</a> |                   |
|       |                                          |                   |
|       |                                          |                   |
|       |                                          |                   |
| other | Railway                                  | Environment       |



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT1956-1CE00>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1956-1CE00>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1956-1CE00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT1956-1CE00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1956-1CE00&lang=en)

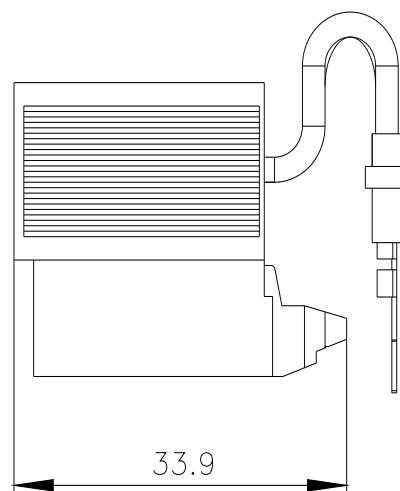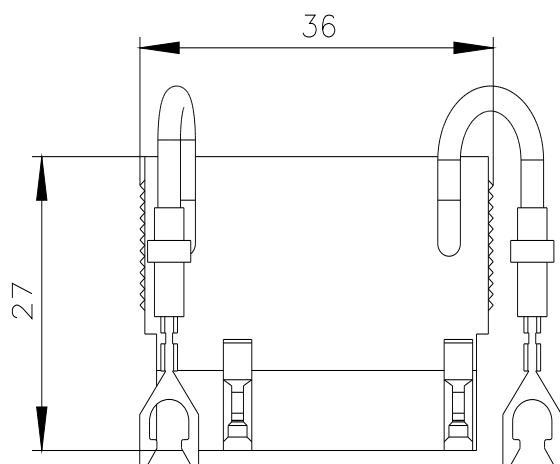

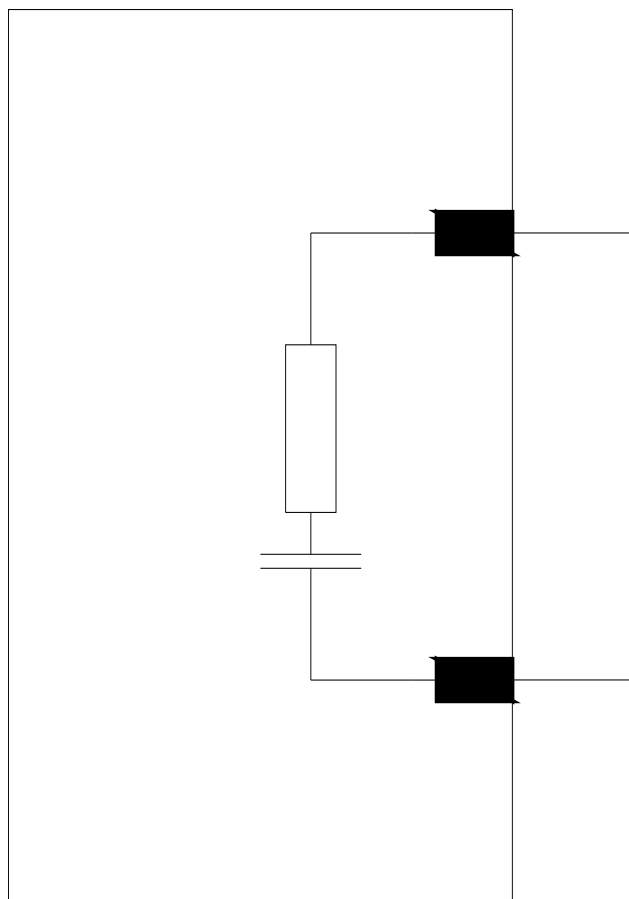

---

Ostatnia zmiana:

10.01.2024 