

Napęd prądu przemiennego do styczników 3RT107, 3RT147, AC (50...60 Hz) / uruchamianie DC, 200 ... 277 V, napęd: elektroniczny z wejściem PLC DC 24 V przyłączy śrubowe

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Cewki magnetyczne
oznaczenie produktu	Napęd zmienny
Dyrektywa RoHS (data)	05/01/2012
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol - 79-94-7 Lead titanium zirconium oxide - 12626-81-2 Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts - -
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC/DC
zasilające napięcie sterujące 1 przy AC • przy 50 Hz • przy 60 hz	200 ... 277 V 200 ... 277 V
zasilające napięcie sterujące 2 przy AC • przy 50 Hz wartość znamionowa • przy 60 hz wartość znamionowa	277 V 277 V
zasilające napięcie sterujące 1 przy DC •	200 ... 277 V
zasilające napięcie sterujące 2 przy DC wartość znamionowa	277 V
Pobór mocy cewki elektromagnesu przy AC • przy 50 Hz • przy 60 hz	750 VA 750 VA
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą zamykania cewki • przy 50 Hz • przy 60 hz	0,8 0,8
Pozorna moc trzymania cewki elektromagnesu przy AC • przy 50 Hz • przy 60 hz	7 VA 7 VA
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą trzymania cewki • przy 50 Hz • przy 60 hz	0,8 0,8

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval



[Confirmation](#)



EG-Konf.




UL



EMV	Test Certificates		Marine / Shipping		
	Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate			
			ABS	DNV	PRS
Marine / Shipping	other		Railway	Environment	



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1975-5NP31&lang=en

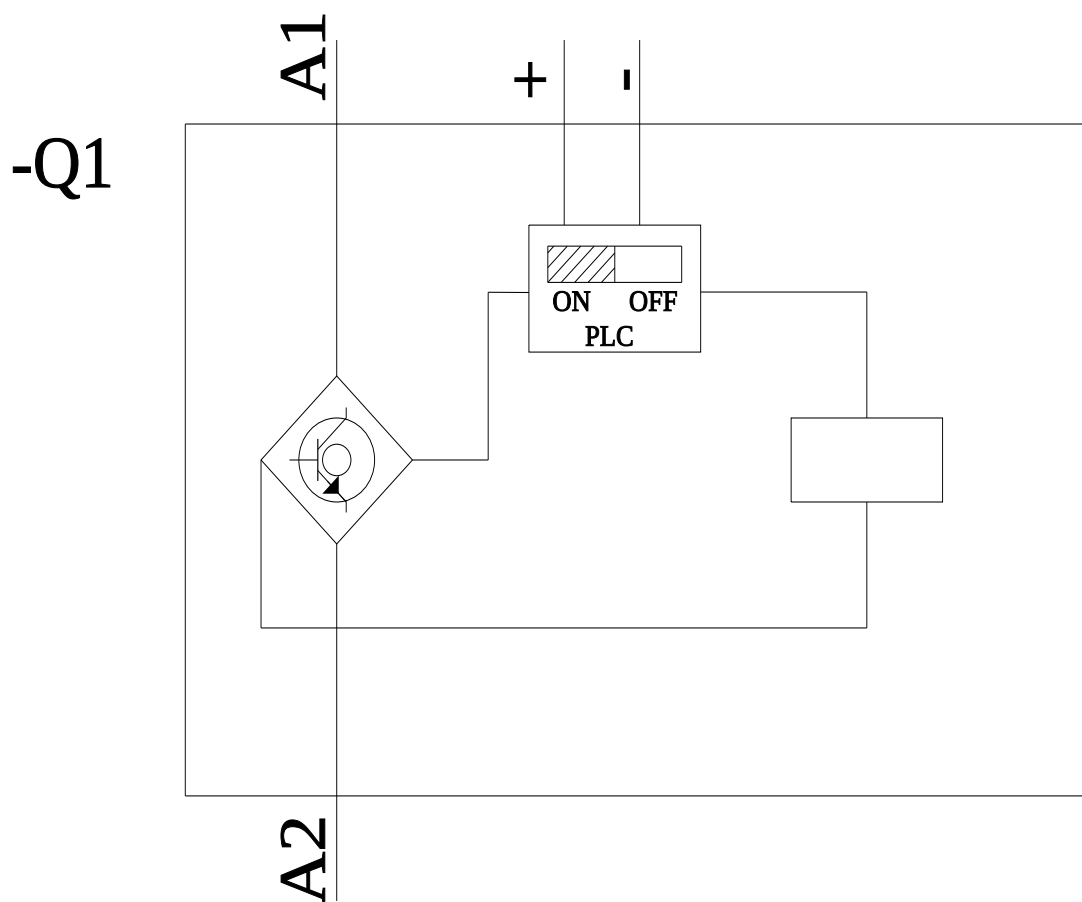

11.03.2024