


cewka magnetyczna, AC/DC 20-33 V, 50/60 Hz, ze zintegrowanym warystorem, do stycznika 3RT2.4.-.N



|                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                                                                           | SIRIUS                                                     |
| kategoria produktu                                                                                                                                                                               | Cewki magnetyczne                                          |
| oznaczenie produktu                                                                                                                                                                              | Cewka                                                      |
| Dyrektywa RoHS (data)                                                                                                                                                                            | 10/01/2014                                                 |
| SVHC substance name                                                                                                                                                                              | Lead - 7439-92-1<br>Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8 |
| rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego                                                                                                                                                | AC/DC                                                      |
| zasilające napięcie sterujące 1 przy AC <ul style="list-style-type: none"><li>• przy 50 Hz</li><li>• przy 60 hz</li></ul>                                                                        | 20 ... 33 V<br>20 ... 33 V                                 |
| zasilające napięcie sterujące 2 przy AC <ul style="list-style-type: none"><li>• przy 50 Hz wartość znamionowa</li><li>• przy 60 hz wartość znamionowa</li></ul>                                  | 33 V<br>33 V                                               |
| Częstotliwość napięcia sterującego <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 wartość znamionowa</li><li>• 2 wartość znamionowa</li></ul>                                                         | 50 Hz<br>60 Hz                                             |
| zasilające napięcie sterujące 1 przy DC <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                                                                                        | 20 ... 33 V                                                |
| zasilające napięcie sterujące 2 przy DC wartość znamionowa                                                                                                                                       | 33 V                                                       |
| współczynnik zakresu roboczego, zasilające napięcie sterujące, wartość znamionowa cewki elektromagnesu przy AC <ul style="list-style-type: none"><li>• przy 50 Hz</li><li>• przy 60 hz</li></ul> | 0,8 ... 1,1<br>0,8 ... 1,1                                 |
| Pobór mocy cewki elektromagnesu przy AC <ul style="list-style-type: none"><li>• przy 50 Hz</li><li>• przy 60 hz</li></ul>                                                                        | 163 VA<br>163 VA                                           |
| Współczynnik indukcyjny mocy z mocą zamykania cewki <ul style="list-style-type: none"><li>• przy 50 Hz</li><li>• przy 60 hz</li></ul>                                                            | 0,95<br>0,95                                               |
| Pozorna moc trzymania cewki elektromagnesu przy AC <ul style="list-style-type: none"><li>• przy 50 Hz</li><li>• przy 60 hz</li></ul>                                                             | 3,1 VA<br>3,1 VA                                           |
| Współczynnik indukcyjny mocy z mocą trzymania cewki <ul style="list-style-type: none"><li>• przy 50 Hz</li><li>• przy 60 hz</li></ul>                                                            | 0,95<br>0,95                                               |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                                                                                                                           |                                                            |
| General Product Approval                                                                                                                                                                         | EMV                                                        |
|                                                                                                                                                                                                  | Marine / Shipping                                          |

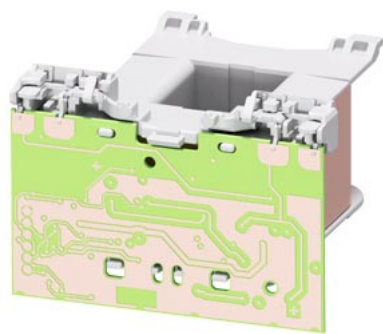

[Confirmation](#)



Marine / Shipping

other

Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2944-5NB31>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2944-5NB31>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2944-5NB31>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2944-5NB31&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2944-5NB31&lang=en)

Ostatnia zmiana:

11.03.2024