



Obudowa nadbudowywana z materiału izolacyjnego Stopień ochrony IP55 z zaciskiem N i PE zamykana w pozycji O 72 mm z metrycznym izolator przepustowy Brak dopuszczenia UL-/CSA

Figure similar

kategoria produktu	Obudowa
oznaczenie produktu	Obudowa nadbudowywana z materiału izolacyjnego
wykonanie produktu	Montaż
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE	Nie
stopień ochrony IP obudowy	IP55
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
materiał obudowy	Tworzywo
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
wysokość	155 mm
szerokość	105 mm
głębokość	126 mm

Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	Test Certificates



EG-Konf.



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

Marine / Shipping	other	Railway
-------------------	-------	---------



ABS



BUREAU VERITAS

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



VDE

[Special Test Certificate](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV1923-1DA00>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1923-1DA00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV1923-1DA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1923-1DA00&lang=en

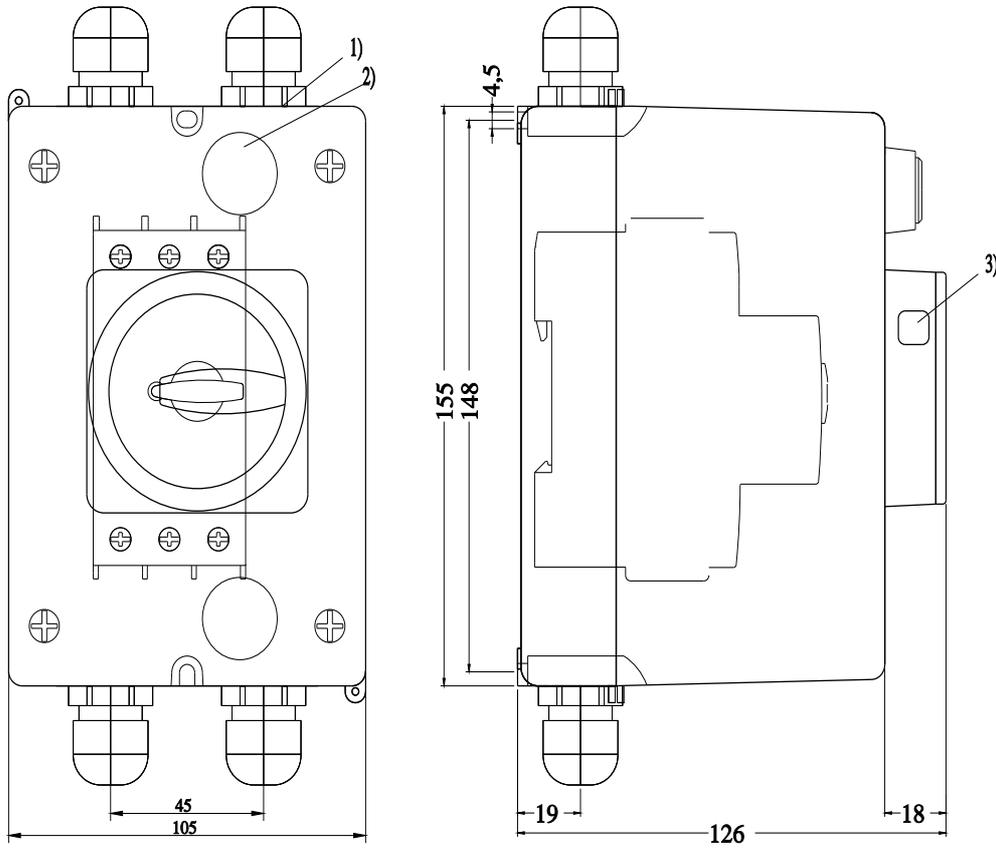

Ostatnia zmiana:

10.01.2024