



Figure similar

Analogowy przekaźnik nadzorczy Monitorowanie stanu napięcia Kontrola rezystancji do 2 do 200 kOhm przekroczenie progu w górę i w dół AC/DC 24 do 240 V DC i AC 50 do 60Hz regulacja 2-punktowa lub 1-punktowa Opóźnienie wyzwolenia 0,5 do 10 s 1 zestyk przełączny przyłącze śrubowe Produkt następczy dla 3UG3501

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Regulowany analogowo przekaźnik nadzorczy poziomy
oznaczenie typu produktu	3UG4
numer artykułu producenta opcjonalnych czujników	2- i 3-bieg. Czujniki 3UG3207
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu	Przekaźnik kontrolny do monitorowania poziomu
wykonanie wskaźnika LED	Tak
pobierana moc pozorna	
• przy DC	
— przy 24 V maksymalny	2 VA
— przy 240 V maksymalny	4 VA
• przy AC	
— przy 24 V maksymalny	2 VA
— przy 240 V maksymalny	4 VA
napięcie izolacji	
• dla kategorii nadnapięciowej II zgodnie z IEC 60664 przy stopniu zanieczyszczenia 3 wartość znamionowa	300 V
stopień zanieczyszczenia	3
rodzaj napięcia	
• zasilającego napięcia sterującego	AC/DC
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	4 kV
• Stopień ochrony IP	IP20
odporność na wstrząsy zgodnie z IEC 60068-2-27	Półfala sinusoidalna 15g / 11 ms
wytrzymałość zmęczeniowa zgodnie z IEC 60068-2-6	1 ... 6 Hz: 15 mm, 6 ... 500 Hz: 2g
żywołność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	10 000 000
żywołność elektryczna (cykle łączeniowe) przy AC-15 przy 230 V typowa	100 000
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	K
Względna dokładność powtórzeń	1 %
Dyrektywa RoHS (data)	05/01/2012
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8 Dicyclohexyl phthalate (DCHP) - 84-61-7
Funkcja produktu	
funkcja produktu	
• regulowane monitorowanie odpływu	Tak
• regulowana czułość reakcji	Tak
• regulowane monitorowanie dopływu	Tak
• zewnętrzny reset	Tak

Obwód sterowniczy/ Sterowanie	
zasilające napięcie sterujące przy AC	
• przy 50 Hz wartość znamionowa	24 ... 240 V
• przy 60 Hz wartość znamionowa	24 ... 240 V
zasilające napięcie sterujące przy DC wartość znamionowa	
•	24 ... 240 V
współczynnik zakresu roboczego, zasilające napięcie sterujące, wartość znamionowa przy DC	
• wartość początkowa	0,85
• wartość końcowa	1,1
współczynnik zakresu roboczego, zasilające napięcie sterujące, wartość znamionowa przy AC przy 50 Hz	
• wartość początkowa	0,85
• wartość końcowa	1,1
współczynnik zakresu roboczego, zasilające napięcie sterujące, wartość znamionowa przy AC przy 60 Hz	
• wartość początkowa	0,85
• wartość końcowa	1,1
Obwód pomiarowy	
• regulowane opóźnienie czasu reakcji przy rozruchu	0,5 ... 10 s
• ustawiany czas zwłoki zadziałania w przypadku przekroczenia/nieosiągnięcia wartości granicznej	0,5 ... 10 s
czas obejścia w przypadku awarii zasilania minimalny	200 ms
fizyczna zasada pomiaru	przewodzące
Dokładność	
Względna precyzja mierzenia	20 %
Dryft temperaturowy na °C	1 %/°C
Obwód pomocniczy	
liczba zestyków rozwiernych zwłoczny	0
liczba zestyków zwiernych zwłoczny	0
liczba zestyków przełącznych	
• zwłoczny	1
częstotliwość przełączania ze stycznikiem 3RT2 maksymalny	5 000 1/h
obciążalność prądowa przekaźnika wyjściowego przy AC-15	
• przy 250 V przy 50/60 Hz	3 A
• przy 400 V przy 50/60 Hz	3 A
obciążalność prądowa przekaźnika wyjściowego przy DC-13	
• przy 24 V	1 A
• przy 125 V	0,2 A
• przy 250 V	0,1 A
prąd roboczy przy 17 V minimalny	5 mA
prąd ciągły bezpiecznika DIAZED na przekaźniku wyjściowym	4 A
Kompatybilność elektromagnetyczna	
• powiązane z przewodem sprzężenie zakłócające w wyniku szybkich zakłóceń impulsowych zgodnie z IEC 61000-4-4	2 kV
• Zakłócenia przewodzone jako przepięcie przewód-ziemia zgodnie z IEC 61000-4-5	2 kV
• Zakłócenia przewodzone jako przepięcie przewód-przewód zgodnie z IEC 61000-4-5	1 kV
związane z polem sprzężenie pasożytnicze zgodnie z IEC 61000-4-3	10 V/m
rozładowanie elektrostatyczne zgodnie z IEC 61000-4-2	6 kV wyladowanie stykowe / 8 kV wyladowanie powietrzne
Separacja galwaniczna	
separacja galwaniczna	
• między wejściem a wyjściem	Tak
• pomiędzy wyjściami	Nie
Bezpieczeństwo elektryczne	

stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
Przylączy/ Zaciski	
część składowa produktu zdejmowany zacisk do obwodu pomocniczego i prądu sterowania	Tak
wykonanie przylączy elektrycznego	Przylączy śrubowe
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	• jednożyłowy 1x (0,5 ... 4,0 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²) • typu linka z tulejką kablową 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) • przy przewodach AWG jednożyłowy 2x (20 ... 14) • przy przewodach AWG wielożyłowy 2x (20 ... 14)
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	• jednożyłowy 0,5 ... 4 mm² • typu linka z tulejką kablową 0,5 ... 2,5 mm²
numer AWG jako zakodowany przekrój przylączyanego przewodu	• jednożyłowy 20 ... 14 • wielożyłowy 20 ... 14
moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny ... moment dokręcania w przypadku przylączy śrubowego maksymalny	0,8 ... 1,2 N·m
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe i zatrzaskowe
wysokość	92 mm
szerokość	22,5 mm
głębokość	91 mm
odległość do zachowania	• przy montażu szeregowym — do przodu 0 mm — do tyłu 0 mm — w górę 0 mm — w dół 0 mm — na boki 0 mm • do części uziemionych — do przodu 0 mm — do tyłu 0 mm — w górę 0 mm — na boki 0 mm — w dół 0 mm • do części czynnych — do przodu 0 mm — do tyłu 0 mm — w górę 0 mm — w dół 0 mm — na boki 0 mm
Warunki środowiska	
wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny	2 000 m
temperatura otoczenia	• podczas pracy -25 ... +60 °C • podczas magazynowania -40 ... +80 °C • podczas transportu -40 ... +80 °C
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



EMV

Test Certificates

Marine / Shipping

[KC](#)[Special Test Certificate](#)[Type Test Certificates/Test Report](#)

other	Railway	Environment
-------	---------	-------------

[Confirmation](#)[Special Test Certificate](#)[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3UG4501-1AW30>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UG4501-1AW30>

Service&Support


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UG4501-1AW30>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UG4501-1AW30&lang=en

Charakterystyka: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UG4501-1AW30/manual>

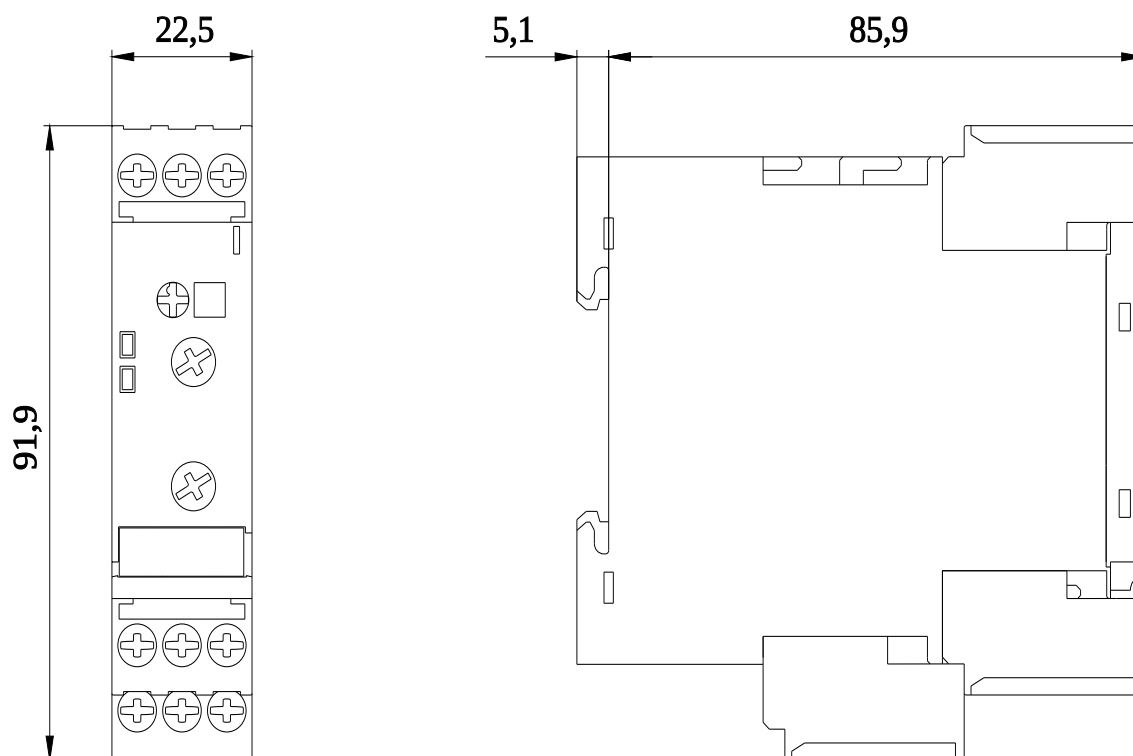

Ostatnia zmiana:

11.03.2024