



Figure similar

Światło ciągle wbudowane, z wbudowaną LED, przezroczysty, AC/DC 24 V, średnica 70 mm

Ogólne dane techniczne	
oznaczenie produktu	Element ze światłem ciągłym
pobierany prąd maksymalny	45 mA
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC/DC
napięcie robocze	
• 1 przy DC wartość znamionowa	24 V
• 1 przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa	24 V
• 1 przy AC przy 60 hz wartość znamionowa	24 V
Względne odchylenia dodatnie napięcia roboczego	10 %
Względne odchylenia ujemne napięcia roboczego	-10 %
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	P
rodzaj montażu	bagnet / montaż instalacyjny
materiał	PC; PC/ABS; PA
kolor	Przezroczysty
Dane mechaniczne	
element składowy produktu element świecący	Tak
wykonanie przyłącza elektrycznego	Przyłącze śrubowe
średnica zewnętrzna elementu kolumny sygnalizacyjnej	75 mm
Lampa	
Wykonanie sygnału optycznego	Światło ciągle
rodzaj elementu świecącego	LED
Natężenie oświetlenia	3,14 cd
Natężenie oświetlenia	1,73 ... 4,27 cd
Żywotność diody LED	100 000 h
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia podczas pracy	-20 ... +50 °C
Stopień ochrony IP	IP65
głębokość	31 mm
wysokość	66 mm
szerokość	75 mm
Aprobaty/ Certyfikaty	
General Product Approval	EMV



[Confirmation](#)



other	Environment
-------	-------------

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=8WD5320-5AE>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD5320-5AE>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD5320-5AE>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD5320-5AE&lang=en

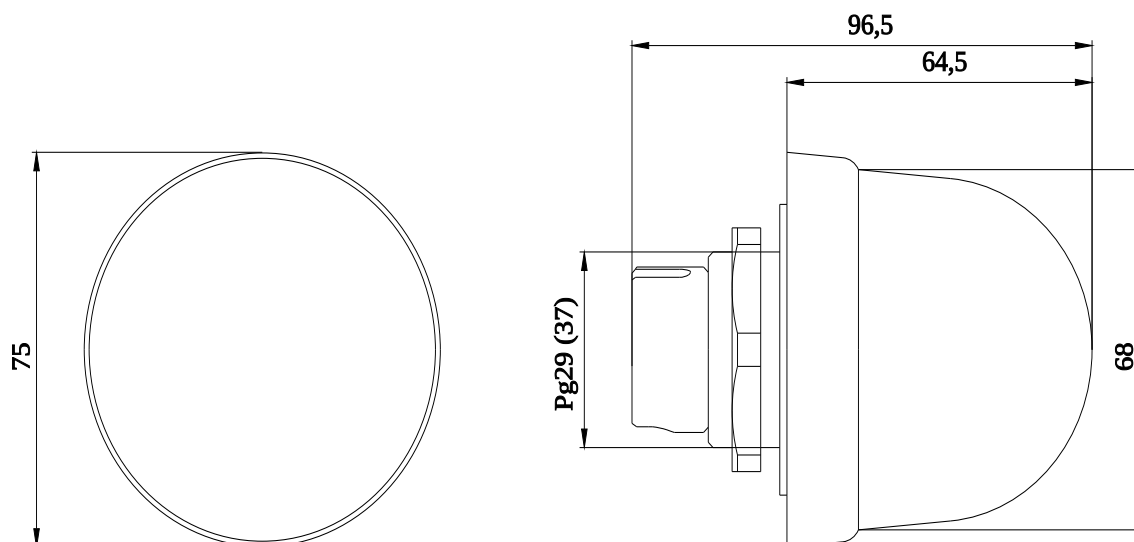

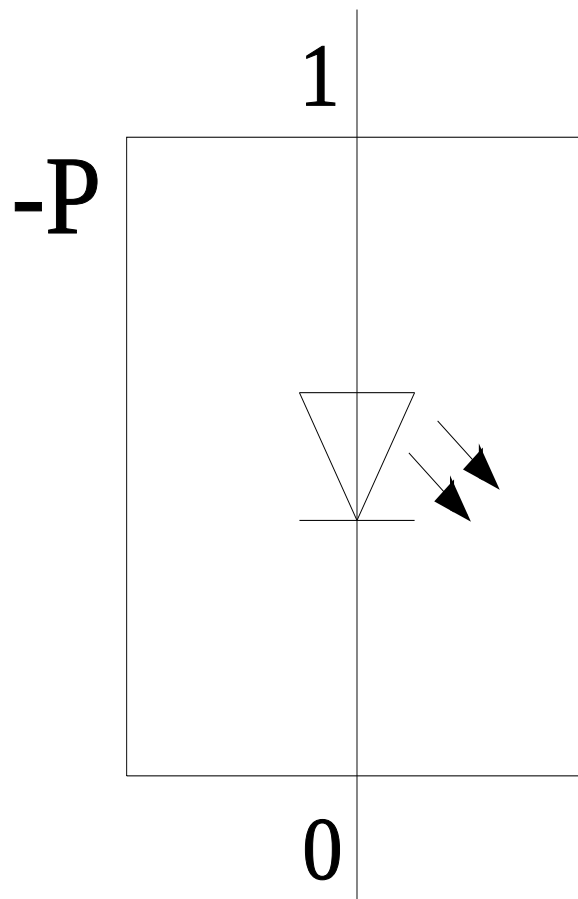

Ostatnia zmiana:

12.03.2024 