



LUNJ...H60 Łuk 90°

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

N Nowość **E90** System E-90

Informacje

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:



F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02

E - stal nierdzewna

L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje

- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
- może służyć jako łuk zewnętrzny lub wewnętrzny

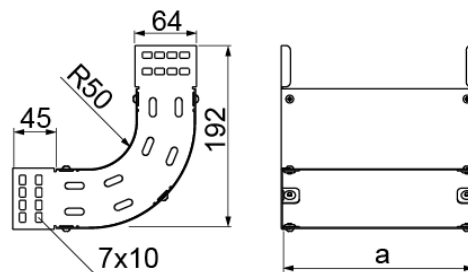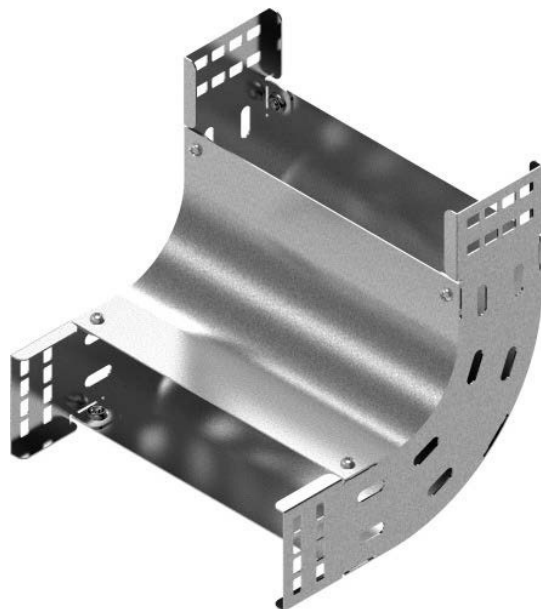



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LUNJ50H60	130966	50	0,46	20
LUNJ100H60	130967	100	0,61	10
LUNJ150H60	130968	150	0,77	15
LUNJ200H60	130969	200	0,92	10
LUNJ300H60	130970	300	1,23	1