




## Moduł światła ciągłego Ba15d;pomarańczowy

Typ SL7-L-A  
 Catalog No. 171438  
 Alternate Catalog No. SL7-L-A

## Program dostaw

|                             |       |   |                                                                                     |
|-----------------------------|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Asortyment                  |       |   | Kolumny sygnalizacyjne SL                                                           |
| Funkcja podstawowa          |       |   | Moduł światła ciągłego                                                              |
| Stopień ochrony             |       |   | IP66                                                                                |
| Znamionowe napięcie pracy   | $U_e$ | V | < 250 V AC/DC                                                                       |
| Opis                        |       |   | Bez źródła światła                                                                  |
| Rodzaj światła              |       |   | Światło ciągłe                                                                      |
| element świetlny            |       |   | Żarówka maks. 7 W                                                                   |
| Kolor                       |       |   | pomarańczowy                                                                        |
|                             |       |   |   |
| Funkcja                     |       |   |  |
| Podłączanie do SmartWire-DT |       |   | nie                                                                                 |

## Dane Techniczne

## Dane ogólne

|                                   |  |    |                                                                               |
|-----------------------------------|--|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| Normy i przepisy                  |  |    | IEC/EN 60947-5-1                                                              |
| Wytrzymałość klimatyczna          |  |    | Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30                            |
| Położenie montażowe               |  |    | dowolne, zgodne z wymaganiami                                                 |
| Wytrzymałość udarowa mechaniczna  |  | g  | > 15<br>zgodnie z IEC 60068-2-27<br>Czas udaru 11 ms<br>półsinusoidalny       |
| Stopień ochrony IEC               |  |    | IP66<br>IEC/EN 60529                                                          |
| Stopień ochrony UL                |  |    | Typ 4, 4X, 13                                                                 |
| Materiał                          |  |    | Obudowa: poliwęglan (PC), czarny<br>Kopuła: poliwęglan (PC)                   |
| Kolor kopuły                      |  |    | pomarańczowy                                                                  |
| Temperatura otoczenia             |  | °C | -30 - +60                                                                     |
| Liczba elementów sygnalizacyjnych |  |    | maks. 5 z podstawą standardową<br>maks. 10 z podstawą do obustronnego montażu |
| Ciężar                            |  | g  | 80                                                                            |

## Styki

|                                                   |           |      |       |
|---------------------------------------------------|-----------|------|-------|
| Odporność na udar napięciowy                      | $U_{imp}$ | V AC | 4000  |
| Znamionowe napięcie izolacji                      | $U_i$     | V    | 250   |
| Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia |           |      | III/3 |

## Moduły

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| Rodzaj światła   |  |  | Światło ciągłe    |
| element świetlny |  |  | Żarówka maks. 7 W |
| Mocowanie:       |  |  | Ba15d             |

|                          |   |                                 |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Prąd upływu              | A | < 0.003                         |
| Trwałość                 | h | > 3000                          |
| Kąt przenoszenia sygnału |   | 360°                            |
| Zużycie prądu/pobór mocy |   |                                 |
| Pobór mocy               |   | maks. 7 W przy podanym napięciu |
| Zakresy napięć           |   | do 250 V AC/DC                  |

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439


|                                                       |    |     |
|-------------------------------------------------------|----|-----|
| Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji |    |     |
| Robocza temperatura otoczenia min.                    | °C | -30 |
| Robocza temperatura otoczenia maks.                   | °C | 60  |

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                             |    |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Moduł świetlny dla kolumny sygnalizacyjnej (EC000232)                                                                                               |    |                |
| Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Optyczne kolumny sygnalizacyjne (ecl@ss10.0.1-27-37-12-20 [AKF038014]) |    |                |
| Funkcja                                                                                                                                                                                     |    | Światło ciągłe |
| Kolor                                                                                                                                                                                       |    | Pomarańczowy   |
| Średnica zewnętrzna                                                                                                                                                                         | mm | 73             |
| Napięcie pracy dla AC 50 Hz                                                                                                                                                                 | V  | 24 - 250       |
| Napięcie pracy dla AC 60 Hz                                                                                                                                                                 | V  | 24 - 250       |
| Napięcie pracy dla DC                                                                                                                                                                       | V  | 24 - 250       |
| Rodzaj napięcia                                                                                                                                                                             |    | AC/DC          |
| Źródło światła                                                                                                                                                                              |    | Brak           |
| Kolor obudowy                                                                                                                                                                               |    | Czarny         |
| Stopień ochrony (IP)                                                                                                                                                                        |    | IP66           |
| Stopień ochrony (NEMA)                                                                                                                                                                      |    | 4X             |

Aprobaty

|                             |  |                                                                                |
|-----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|
| Product Standards           |  | IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking |
| UL File No.                 |  | E29184                                                                         |
| UL Category Control No.     |  | NKCR                                                                           |
| CSA File No.                |  | UL report applies to both US and Canada                                        |
| CSA Class No.               |  | NKCR7                                                                          |
| North America Certification |  | UL listed, certified by UL for use in Canada                                   |
| Degree of Protection        |  | UL Type 4, 4X, 13                                                              |

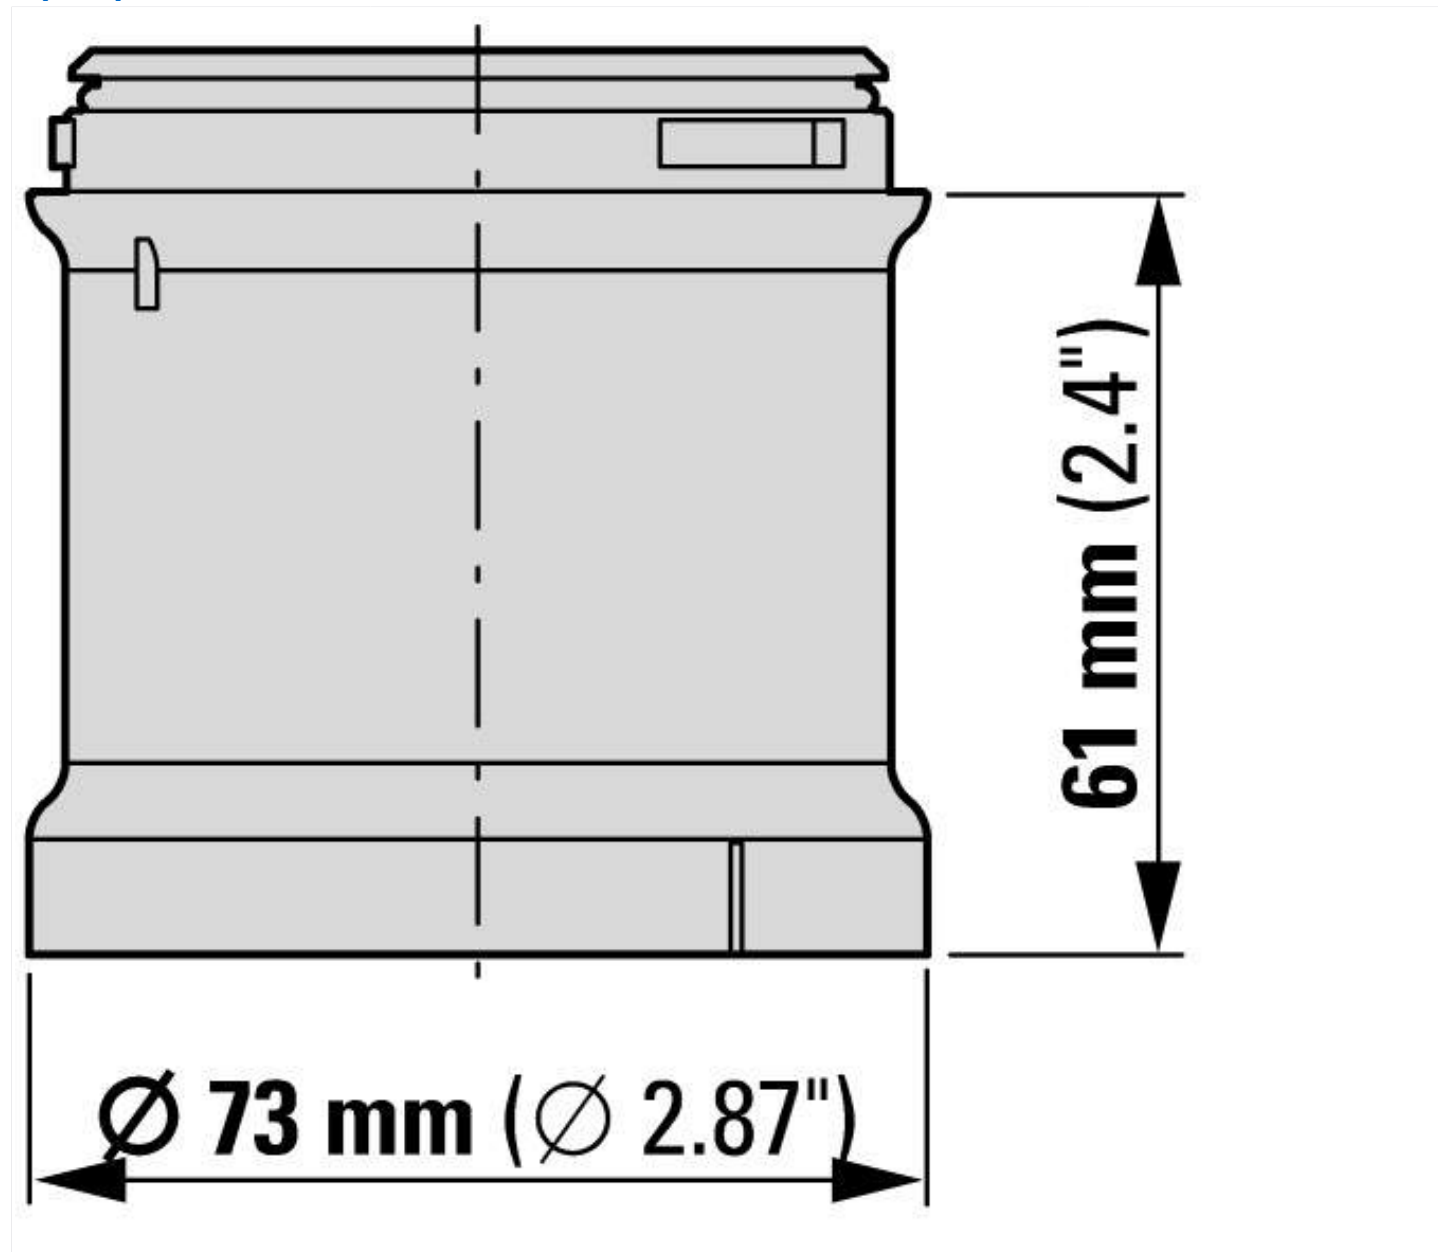

### Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

IL047005ZU SL4/7 moduły żarówkowe

IL047005ZU SL4/7 moduły żarówkowe

[https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL047005ZU2018\\_05.pdf](https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047005ZU2018_05.pdf)