

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Stojąca obudowa modułowa,
PanelSeT SFN, stal
dekarbonizowana, płyta montażowa,
2000x1600x500mm, drzwi
podwójne, IP55

NSYSFN2016502DP

Parametry podstawowe

gama produktów	PanelSeT
Extended range	PanelSeT SFN
Application	Wielozadaniowy
Typ produktu lub komponentu	Odpowiednia obudowa
wysokość obudowy	2000 mm
nominalna szerokość obudowy	1600 mm
nominalna głębokość obudowy	500 mm
montaż obudowy	Stojący
elementy składowe urządzenia	2 szyny ślizgowe 4 mounting plate quick-fixing brackets 1 struktura: drzwi lewe 1 panel tylni: right door 1 dach 1 płyta montażowa 2 drzwi 1 system blokujący z uchwytem 1 rygiel 4 punktowy: right door 1 locking bar system 2 points: drzwi lewe

Parametry uzupełniające

rodzaj struktury	Struktura perforowana z odstępem 25 mm Wykonany z pojedynczej sekcji Panele i drzwi wbudowane w strukturę Pionowe podpory połączone ramami górną i dolną
otwieranie drzwi	LEFT (120 °) RIGHT (120 °)
typ drzwi	Pełna przód
opis płyty montażowej	Pełna
rodzaj płyty dławnic	Bez płyty dławikowej
typ blokady	4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa frontowe drzwi prawe
liczba drzwi	Płyta czołowa: 2 drzwi
dostępność do działań	Przód Tył Boki obudowy
części wymiadowalne	Drzwi Wkrętami zawias Płyta montażowa Wkrętami wspornik płyty montażowej Panel boczny Wkrętami Dach Wkrętami Kątownik płyty montażowej Wkrętami Szyna suwnicza Wkrętami

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

materiał	Rama: stal galwanizowana Stojaki: stal galwanizowana Drzwi: blacha stalowa Panele: blacha stalowa Zawias: zamak (stop metali na bazie cynku) Uchwyt: poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego
wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
kolor	Obudowa: szary (RAL 7035) Uchwyt: Czarny (RAL 9005)
Masa produktu	205,1 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208 UL CUL
Stopień ochrony wg NEMA	NEMA 3R/12
stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	213,000 cm
Szerokość opakowania 1	165,000 cm
Długość opakowania 1	59,000 cm
Waga opakowania 1	219,500 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1162
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Zawartość metalu z recyklingu na poziomie CR	45
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



The infographic features a central image of a grey, two-door electrical cabinet. Surrounding this central image are seven circular icons, each paired with a text description of a product benefit or feature. The icons include: a book for 'Sturdy component protection', a globe with a leaf for 'Decarbonized steel & sustainable packaging', a star for 'Quality & aesthetics', a pencil for 'Available in kit, mounted or customized', a screwdriver for 'Easy to equip / Easy to maintain', interlocking gears for 'Large choice of dimensions, models & accessories', and a shield for 'Sturdy component protection'.

- Sturdy component protection
- Decarbonized steel & sustainable packaging
- Quality & aesthetics
- Available in kit, mounted or customized
- Easy to equip
Easy to maintain
- Large choice of dimensions, models & accessories

Offer Marketing Illustration

Energy Label



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation




Technical illustration

Product Installation



Image of product / Alternate images

Alternative

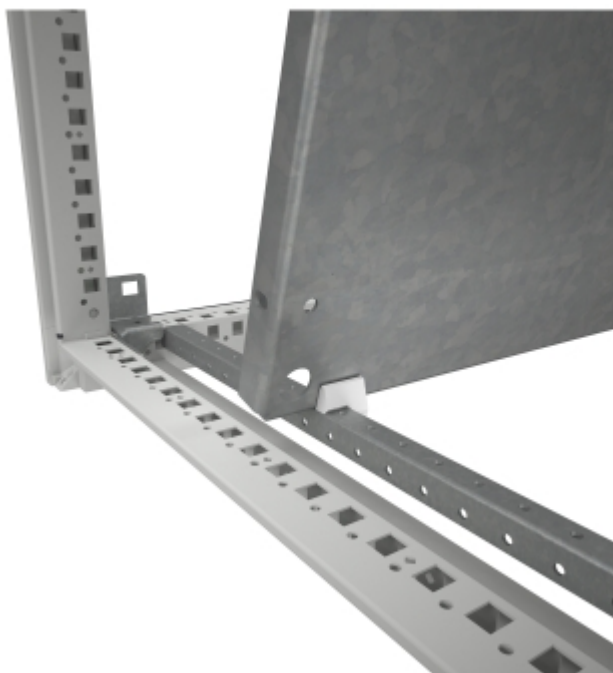





Offer Marketing Illustration

Packaging



Offer Marketing Illustration

Packaging

