


IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-13 MOD 4X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks nowy
RS-13	szary RAL 7035	1	2,25	6210-01

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
 NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
 Miejsce na zabezpieczenia: 13 modułów.
 Wymiary: 260x360x130 mm
 Możliwość plombowania drzwi.

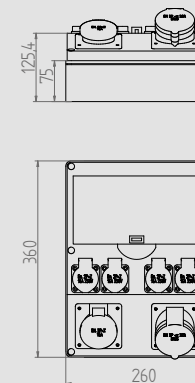

- Miejsce na zabezpieczenia 13 mod.
- Szerokie zastosowanie w przemyśle jak i w budynkach mieszkalnych oraz placach budowy
- Gniazda tablicowe to renomowane gniazda produkcji PCE
- Zakres temperatury pracy od -20°C do +70°C
- Szeroka gama doboru rozdzielnic siłowych dla potrzeb klienta
- Wysoka niezawodność
- Montażna ścianie lub w innej wydzielonej przestrzeni aby zapewnić bezpieczeństwo pracy operatorów przed awariami