

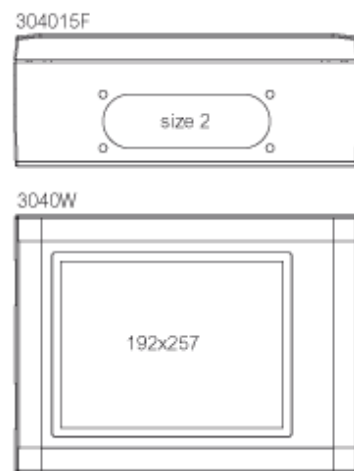


FIBOX
Enclosing innovations

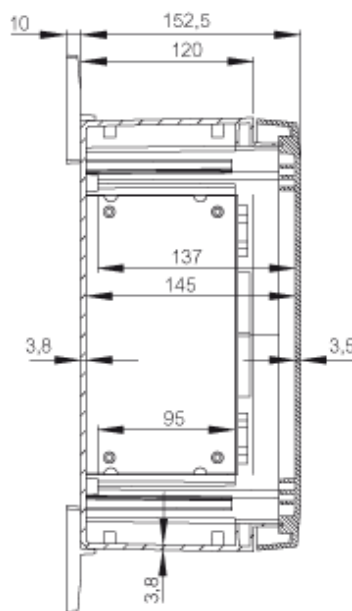

Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

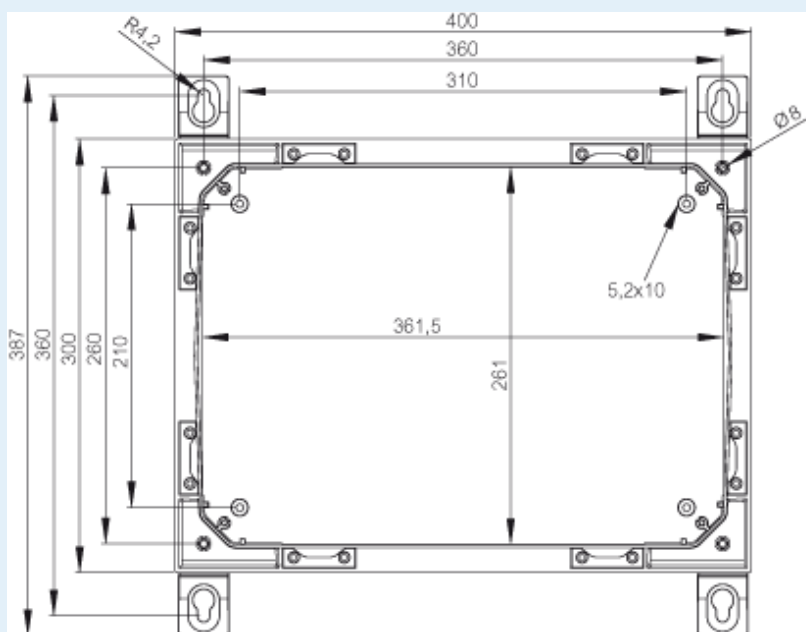

Wymiary :	Height	Width	Depth
mm :	300	400	150

Materiał :	Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy :	RAL_7035
Kolor pokrywy :	Clear transparent
Materiał uszczelki :	Poliuretan

DRS ARCA 304015	Rama z szynami DIN i maskownicą (385 x 285 x 35)
DSP ARCA HRS	Korek drzwi ARCA, poziome, prawo, mała
DSP ARCA HLS	Korek drzwi ARCA, poziome, w lewo, mała
IDS ARCA 3040	Zestaw drzwi wewnętrznych
RCS ARCA 3040	Daszek do szafki 3040
PMK ARCA 40	Zestaw do montażu na słupie (385 x 285 x 35)
MPP ARCA 3040	Płyta montażowa perforowana

Zakresy temperatur pracy: :

Temperature °C (continuous) : -40 ... 80

MPMP ARCA 4030 Płyta montażowa multiperforowana

MPS ARCA 4030 Płyta montażowa
(350 x 250 x 2)

MPX ARCA 4030 Płyta montażowa
(350 x 250 x 15)

Ochrona i odporność: :

Ingress protection (EN 60529): IP65;

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;

electrical_insulation : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Yes

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 5VA

Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C

Certificates :

Certificate FI 40467