

# PC 3819 18 G

**FIBOX**  
Enclosing innovations



Sample image

**Order symbol :** PC 3819 18 G



**EAN :** 6418074005502

**Kod produktu :** 5330371

**Opis :** Obudowa PC

**Uwagi :** Pokrywa szara

**Zawiera :** Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

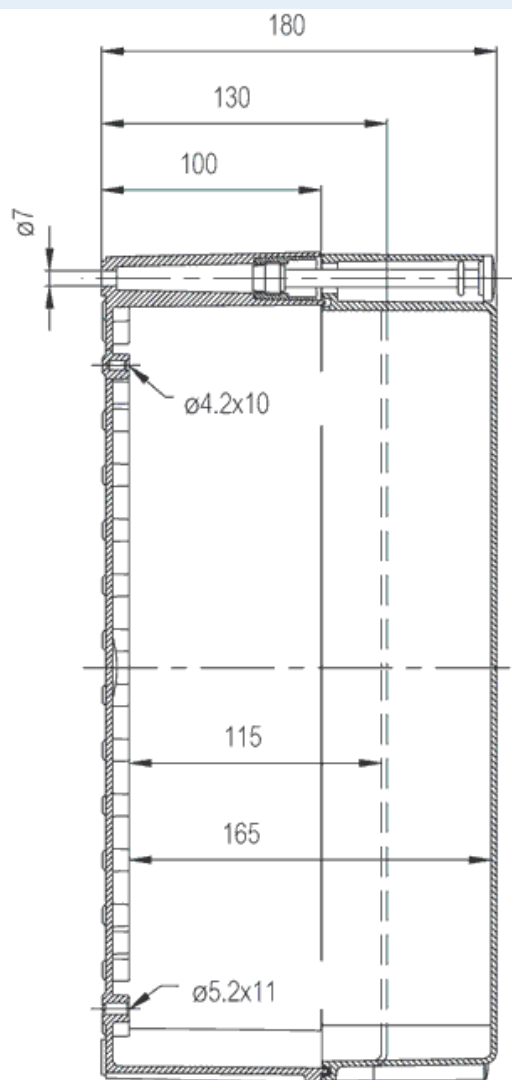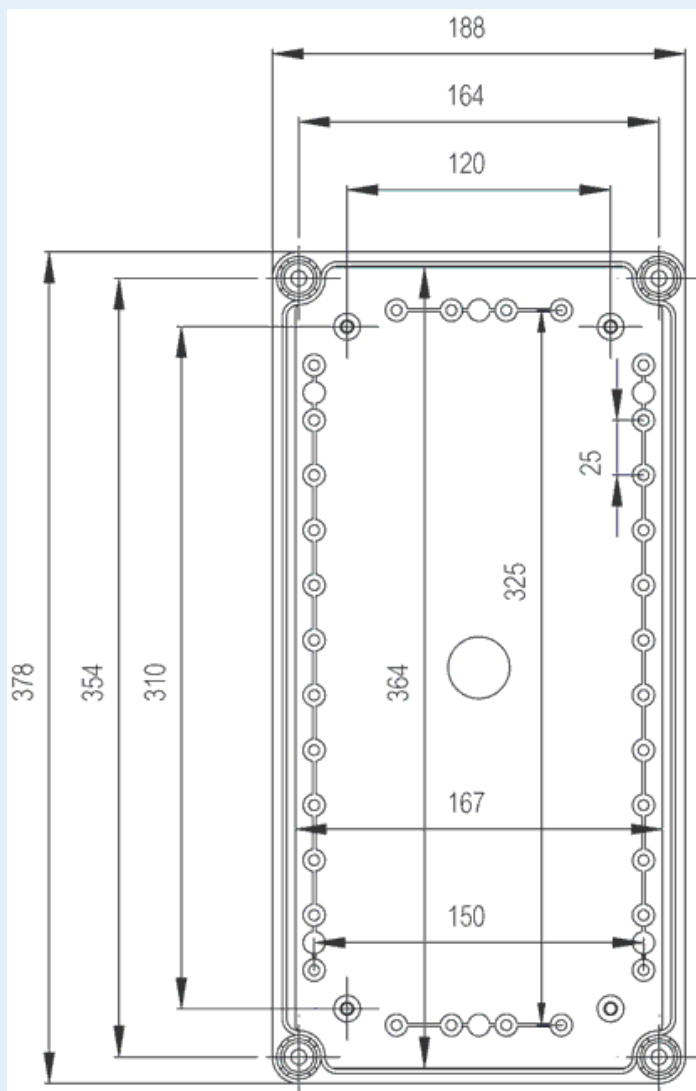

| Wymiary : | Height | Width | Depth |
|-----------|--------|-------|-------|
| mm :      | 380    | 190   | 180   |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Materialy :</b>   |                      |
| Materiał: :          | Poliwęglan (PC)      |
| Kolor podstawy :     | RAL_7035             |
| Kolor pokrywy :      | RAL 7035 -light grey |
| Materiał uszczelki : | Poliuretan           |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>Zakresy temperatur pracy: :</b> |            |
| Temperature °C (continuous) :      | -40 ... 80 |

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Akcesoria :</b> |                                                                   |
| EKMZR              | Nadstawka (50 mm), dla obudów:<br>(380 x 190 x 50)                |
| EKV 12             | Szyna DIN 35, dla obudów:<br>(160 x 35 x 7)                       |
| EKV 32             | Szyna DIN 35, dla obudów:<br>(335 x 35 x 7)                       |
| EKMVT              | Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:<br>(338 x 148 x 1) |

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Ochrona i odporność: :</b>        |                    |
| Ingress protection (EN 60529):       | IP66; IP67;        |
| Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK08;              |
| electrical_insulation :              | Całkowita izolacja |
| Produkt bez halogenowy :             | Yes                |
| Odporność na UV :                    | UL 746C            |
| Klasa palności :                     | UL 94 V0           |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :    | 960C               |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Certificates :</b> |  |
| DSS_FI_41597_A1       |  |