

Źródło światła z diodami LED

T8

PREMIUM



Przeznaczenie:

- Źródło światła z diodami LED T8 o mocy 14, 22 i 25W z wbudowanym radiatorem przeznaczone do opraw posiadających gniazdo G13.
- Nie wymagają zastosowania zapłonników, stateczników.

Charakterystyka:

- Zasilanie 220-240 V AC / 50-60 Hz.
- Moc 14 W / 22 W / 25 W.
- Prąd znamionowy 121 mA / 191 mA / 217 mA /
- Czas pracy 40 000 h.
- Strumień świetlny około 1100 lm / 1900 lm / 2400 lm.
- Barwa światła zimna biała, neutralna biała.
- Kąt świecenia 220°.
- Współczynnik oddawania barwy ≥ 80 Ra.
- Czas nagrzewania $< 0,1$ s.
- Liczba cykli włącz / wyłącz 20000.
- Współczynnik mocy PF $> 0,5$.
- Zawartość Hg = 0,0 mg.

Zalety:



- Niski pobór mocy.

Uwagi:

- Przystosowane tylko do zasilania jednostronnego.
- Z oprawy należy zdemonstować wszelkie układy zapłonowe (dławiki, startery lub stateczniki).
- Świetłówka posiada wbudowany radiator.

Indeks	Model	Moc	Zasilanie	Prąd znamionowy	Barwa światła	Strumień świetlny	Żywotność	Waga netto	Waga brutto	Kod EAN
SW-T8ZB14W-60PR	T8ZB14W	14 W	220-240 V AC 50-60 Hz	121 mA	zimna biała	1100 lm	40 000 h	0,12 kg	0,14 kg	5901867124722
SW-T8ZB22W-120PR	T8ZB22W	22 W		191 mA		1900 lm		0,22 kg	0,24 kg	5901867124760
SW-T8ZB25W-150PR	T8ZB25W	25 W		217 mA		2400 lm		0,26 kg	0,29 kg	5901867131652
SW-T8NB14W-60PR	T8NB14W	14 W		121 mA	neutralna biała	1100 lm		0,12 kg	0,14 kg	5901867119032
SW-T8NB22W-120PR	T8NB22W	22 W		191 mA		1900 lm		0,22 kg	0,24 kg	5901867119056
SW-T8NB25W-150PR	T8NB25W	25 W		217 mA		2400 lm		0,26 kg	0,29 kg	5901867119070

Schemat podłączenia świetłówki z zasilaniem jednostronnym

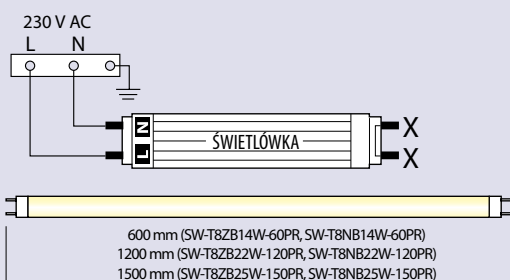

L = 615 mm (T8NB14W)
L = 1230 mm (T8NB22W)
L = 1530 mm (T8NB25W)

