


SPECTO LED EVO 595MM 1350LM PRM MAT IP40 830 (15W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

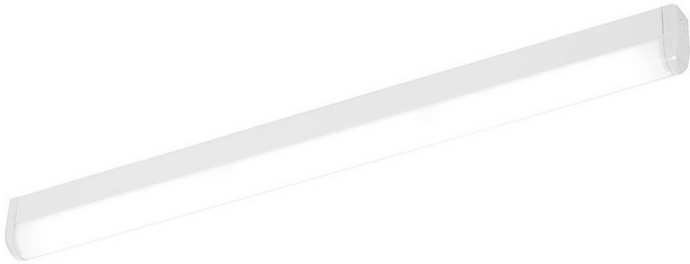

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	636493
Stopień szczelności:	IP40
Odporność na uderzenia:	IK02
Moc nominalna [W]:	15
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1350
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu oprawy:	Blacha stalowa

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, sufitowa lub ścienna kompaktowa lampa ledowa o wysokich parametrach, charakteryzuje się zwartą konstrukcją. Wyposażona została w energooszczędne moduły LED. Stalowa oprawa, malowana proszkowo dostępna jest z dwoma rodzajami kloszy: specjalistycznym, wysoce sprawnym, wielowarstwowym, pryzmatycznym kloszem, zawierającym odporną na promieniowanie UV osłonę PMMA, bądź jednowarstwowym kloszem mlecznym, również odpornym na działanie promieni UV.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa ledowa przeznaczona jest do stosowania wewnątrz budynków, do oświetlenia pomieszczeń użytkowych i korytarzy w budynkach użyteczności publicznej (administracja, szkolnictwo, służba zdrowia). Szczególnie polecana jest do oświetlenia miejsc o ograniczonej przestrzeni montażowej. Sprawdzi się również jako oświetlenie uzupełniające. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

SPECTO LED EVO 595MM 1350LM PRM MAT IP40 830 (15W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	595/45/84
Moc nominalna [W]:	15	Wymiary montażowe [mm]:	222
Moc znamionowa oprawy [W]:	16	Odporność na uderzenia:	IK02
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Stopień szczelności:	IP40
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Sposób montażu:	natynkowy
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1350	Temperatura pracy [°C]:	od -17 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	84	Waga netto oprawy [kg]:	0.800
Klasa energetyczna:	F	Gwarancja [lata]:	5
Klasa ochrony:	I	Certyfikat CE:	337/2023
Temperatura barwowa [K]:	3000	Indeks:	636493
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	EAN:	5905963636493
SDCM:	≤ 3	Kategoria typ:	belki
Żywotność LED L70B50 [h]:	50000	Moc znamionowa oprawy 0min [W]:	15
Materiał klosza:	PMMA	Klasa ETIM:	EC000109
Rodzaj klosza:	PRM MAT	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał korpusu oprawy:	Blacha stalowa	Instrukcja:	Pobierz PDF
Kolor korpusu oprawy:	biały		

RYSUNKI TECHNICZNE

