


Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa szerokorozpiętościowa WKLG 160

Nr kat. 6227023

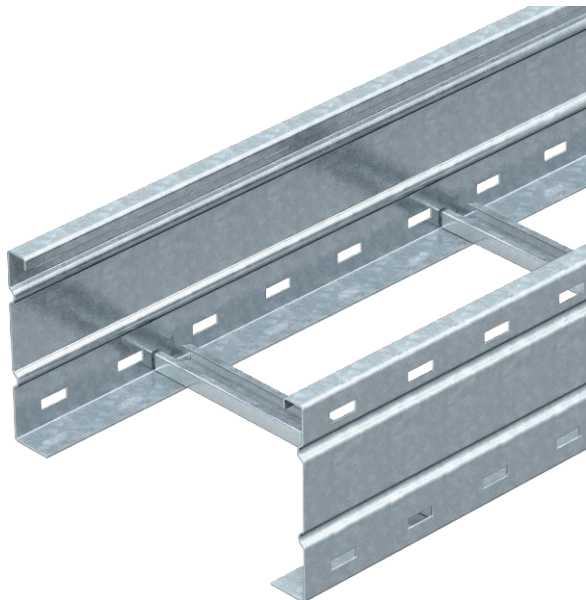

WKL 160 = Drabiny kablowe szerokorozpiętościowe o perforowanej ścianie bocznej, o wysokości boku 160 mm.

Łączniki wzdłużne typ WRV 160 w potrzebnej ilości należy zamawiać oddzielnie.

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	6227023
Typ	WKLG 1620 FS
Oznaczenie 1	Drabinka kabł. szerokorozpięt.
Oznaczenie 2	perforowany bok
Wymiar	160x200x6000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	6 m
Waga	737,33 kg/100 m

Dane techniczne

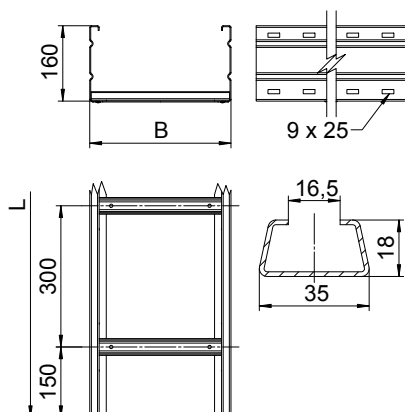

Długość	6.000,00 mm
Szerokość	200,00 mm
Wysokość	160,00 mm
Wysokość burty	160,00 mm
Wymiar B	200,00 mm
Wymiar L	6.000,00 mm
Wymiar	160 x 200 mm
Wykonanie szczebli	Profil nieperforowany
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Grubość boku	2,00 mm
Przekrój użytkowy	28.200,00 mm ²
Przekrój użytkowy	282,00 cm ²
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☒
Wykonanie szerokorozpiętościowe	☒

Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa szerokorozpiętościowa WKLG 160

Nr kat. 6227023



Dane techniczne

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 3,0 m	2,90 kN/m
Rozstaw podpór 3,5 m	2,59 kN/m
Rozstaw podpór 4,0 m	2,30 kN/m
Rozstaw podpór 4,5 m	2,04 kN/m
Rozstaw podpór 5,0 m	1,80 kN/m
Rozstaw podpór 6,0 m	1,40 kN/m
Rozstaw podpór 7,0 m	1,00 kN/m
Rozstaw podpór 8,0 m	0,70 kN/m

Wykres obciążenia szerokorozpiętościowej drabiny typu WKLG 160

1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera

2 Odstęp pomiędzy podporami w m

3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m

4 Rozkład obciążenia podczas badania

— Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm

— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór

