


Karta charakterystyki technicznej

Łącznik wielofunkcyjny 110

Nr kat. 6225756

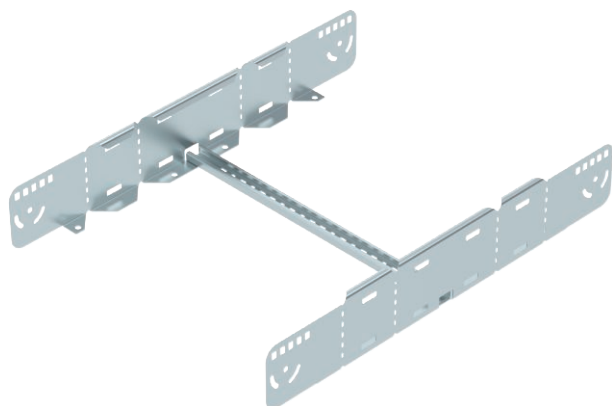

Wielofunkcyjny łącznik do łączenia drabin kablowych o wysokości boku 110 mm. Można tworzyć redukcje symetryczne i asymetryczne, bezstopniowe łuki od 0 do 60 ° oraz odgałęzienia przedłużające.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	6225756
Typ	LMFV 1150 FS
Wymiar	110x500
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	227,60 kg/100 szt.

Dane techniczne

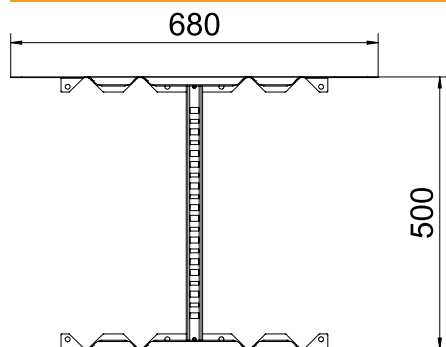

Długość	680,00 mm
Szerokość	500,00 mm
Wysokość	110,00 mm
Wysokość burt	110,00 mm
Wymiar B	500,00 mm
Wykonanie	Łącznik wzdłużny i kątowy
Grubość blachy	1,50 mm
Odpowiednie do szerokości kablowych systemów nośnych	500,00 - 500,00 mm
Odpowiednie do wysokości kablowego systemu nośnego	110,00 mm
Odpowiednie do koryta kablowego	☐
Odpowiednie do korytka siatkowego	☐
Odpowiednie do drabiny kablowej	☒
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Łącznik przegubowy poziomy	☐
Łącznik przegubowy pionowy	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Rodzaj połączenia	Łącznik śrubowy