

Karta charakterystyki technicznej

Łuk 90° 160

Nr kat. 6098715

OBO
BETTERMANN



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira


Łuk 90°, poziomy, do wszystkich korytek kablowych szerokorozpięściowych o wys. boku 160 mm.

Dla większej stabilizacji należy dla kształtek przewidzieć dodatkowe podpory.

Dane podstawowe

Nr kat.	6098715
Typ	WRB 90 165 FS
Oznaczenie 1	Łuk 90°
Oznaczenie 2	do drabinek szerokorozp.160
Wymiar	160x500
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	2.214,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

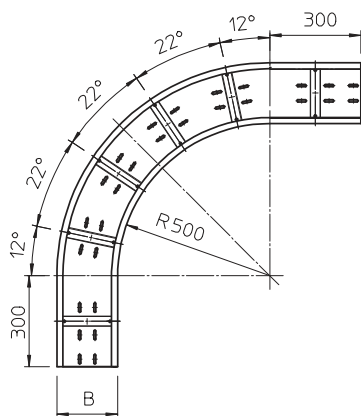

Szerokość	500,00 mm
Wysokość burty	160,00 mm
Wymiar B	500,00 mm
Wygięcie (kąt)	90°
Wersja połączenia	bez łącznika
Grubość blachy	2,00 mm
Perforacja montażowa w dnie	☒
Zmiana kierunku	poziomy
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☐
Wykonanie szerokorozpięściowe	☒