

Karta charakterystyki technicznej

Mufa rurowa, czarna, malowana proszkowo, bez gwintu

Nr kat. 2046585



Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.




St stal
PE50 PES 50 - poliester / epoksyd

Dane podstawowe

Nr kat.	2046585
Typ	SV32W SW
Oznaczenie 1	Mufa rurowa
Oznaczenie 2	bez gwintu
Wymiar	Ø32mm
Kolor	czarny
Numer RAL	9005
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	PES 50 - poliester / epoksyd
Powierzchnia skrót	PE50
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	7,90 kg/100 szt.

Dane techniczne

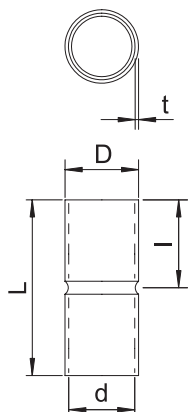

Długość	70,00 mm
Wymiar D	35,20 mm
Wymiar L	70,00 mm
Wymiar M	M32
Wymiar d	32,80 mm
Wymiar t	1,20 mm
Wymiar I	35,00 mm
Wykonanie	Wtyk
Do średnicy rury	32,00 mm
Wielkość:	32
Bezhłogenowy	☒
Powierzchnia polerowana	☐
Powierzchnia szorstkowana	☐
Z otworem rewizyjnym i pokrywą	☐
Zakres temperatur	-45,00 - 400,00 °C
Dwuczęściowy	☐