

# Karta charakterystyki technicznej

Mufa rurowa, czarna, malowana proszkowo, bez gwintu

Nr kat. 2046586



Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.




**St** stal  
**PE50** PES 50 - poliester / epoksyd

## Dane podstawowe

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Nr kat.                               | 2046586                      |
| Typ                                   | SV40W SW                     |
| Oznaczenie 1                          | Mufa rurowa                  |
| Oznaczenie 2                          | bez gwintu                   |
| Wymiar                                | Ø40mm                        |
| Kolor                                 | czarny                       |
| Numer RAL                             | 9005                         |
| Materiał                              | Stal                         |
| Materiał skrót                        | St                           |
| Powierzchnia                          | PES 50 - poliester / epoksyd |
| Powierzchnia skrót                    | PE50                         |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 25 szt.                      |
| Waga                                  | 13,20 kg/100 szt.            |

## Dane techniczne

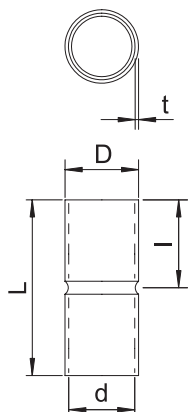

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Długość                        | 80,00 mm                            |
| Wymiar D                       | 43,80 mm                            |
| Wymiar L                       | 80,00 mm                            |
| Wymiar M                       | M40                                 |
| Wymiar d                       | 40,80 mm                            |
| Wymiar t                       | 1,50 mm                             |
| Wymiar I                       | 40,00 mm                            |
| Wykonanie                      | Wtyk                                |
| Do średnicy rury               | 40,00 mm                            |
| Wielkość:                      | 40                                  |
| Bezhłogenowy                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Powierzchnia polerowana        | <input type="checkbox"/>            |
| Powierzchnia szorstkowana      | <input type="checkbox"/>            |
| Z otworem rewizyjnym i pokrywą | <input type="checkbox"/>            |
| Zakres temperatur              | -45,00 - 400,00 °C                  |
| Dwuczęściowy                   | <input type="checkbox"/>            |