


## ZS4-D2-S Złącze 2-piętrowe/górny.obwód.rozłączany.nożowo z zac.śrubowymi 0,2-4mm<sup>2</sup>, Sz:6mm, K.Szary

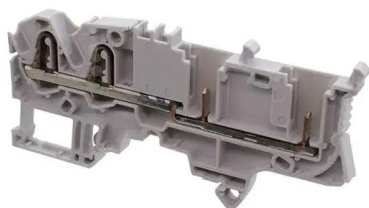

### Informacje ogólne

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| GTIN/EAN                  | 3472595053155   |
| Nazwa producenta          | TE Connectivity |
| ID produktu wg producenta | 1SNK505315R0000 |

### Opis ETIM

|                                                                   |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                                             | Złączka szynowa rozłączalno-pomiarowa (EC000902)          |
| Grupa                                                             | Złączki szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012) |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej | 0,2..4 mm <sup>2</sup>                                    |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego                    | ..4 mm <sup>2</sup>                                       |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego                     | ..4 mm <sup>2</sup>                                       |
| Prąd znamionowy I <sub>n</sub>                                    | 25 A                                                      |
| Napięcie znamionowe                                               | 300 V                                                     |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 1                                 | Połączenie śrubowe                                        |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 2                                 | Połączenie śrubowe                                        |
| Liczba poziomów                                                   | 2                                                         |
| Liczba zacisków na poziom                                         | 2                                                         |
| Sposób montażu                                                    | Szyna montażowa DIN TH-35 mm                              |
| Materiał elementu izolacyjnego                                    | Tworzywo termoplastyczne                                  |
| Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94               | V0                                                        |
| Zakres temperatur pracy                                           | -55..110 °C                                               |
| Wymagana płytka zamykająca                                        | Brak informacji                                           |
| Kolor                                                             | Szary                                                     |