



## Moduł podstawowy; otwory mocujące zewnętrzna

**Typ**  
**Catalog No.**  
**Alternate Catalog No.**

**SL7-CB-EMH**  
**171449**  
**SL7-CB-EMH**

## Program dostaw

|                             |  |  |                                                                                    |
|-----------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| Asortyment                  |  |  | Kolumny sygnalizacyjne SL                                                          |
| Funkcja podstawowa          |  |  | Moduł podstawowy                                                                   |
| Sposób podłączenia          |  |  | Zaciski sprężynowe                                                                 |
| Sposób montażu              |  |  | do montażu poziomego                                                               |
| Wypożenie                   |  |  | Podstawa z otworami mocującymi na zewnątrz z pokrywą                               |
| Liczba modułów              |  |  | maks. 5 modułów                                                                    |
| <b>Kolor</b>                |  |  | czarny                                                                             |
|                             |  |  |  |
| Stosowane do                |  |  | SL7-L-...<br>SL7-BL-...<br>SL7-FL-...<br>SL7-AP-...                                |
| Podłączanie do SmartWire-DT |  |  | nie                                                                                |

## Dane Techniczne

## Dane ogólne

|                                      |  |                 |                                                                               |
|--------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Normy i przepisy                     |  |                 | IEC/EN 60947-5-1                                                              |
| Wytrzymałość klimatyczna             |  |                 | Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30                            |
| Położenie montażowe                  |  |                 | dowolne, zgodne z wymaganiami                                                 |
| Wytrzymałość uderzeniowa mechaniczna |  | g               | > 15<br>zgodnie z IEC 60068-2-27<br>Czas uderzenia 11 ms<br>półsinusoidalny   |
| Stopień ochrony IEC                  |  |                 | IP66<br>IEC/EN 60529                                                          |
| Stopień ochrony UL                   |  |                 | Typ 4, 4X, 13                                                                 |
| Kolor kopuły                         |  |                 | czarny                                                                        |
| Temperatura otoczenia                |  | °C              | -30 - +60                                                                     |
| Liczba elementów sygnalizacyjnych    |  |                 | maks. 5 z podstawą standardową<br>maks. 10 z podstawą do obustronnego montażu |
| Przekrój przewodów przyłączeniowych  |  |                 |                                                                               |
| Drut lub Linka                       |  | mm <sup>2</sup> | 0,13 - 2,5                                                                    |
| Linka zakończona tulejką             |  | mm <sup>2</sup> | 0,25 - 1,5                                                                    |
|                                      |  |                 | AWG 24 - AWG 14                                                               |

## Styki

|                                                   |                  |      |       |
|---------------------------------------------------|------------------|------|-------|
| Odporność na uderzeniową                          | U <sub>imp</sub> | V AC | 4000  |
| Znamionowe napięcie izolacji                      | U <sub>i</sub>   | V    | 250   |
| Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia |                  |      | III/3 |

## Moduły

|                |  |  |                                                                 |
|----------------|--|--|-----------------------------------------------------------------|
| Zakresy napięć |  |  | 24 V AC/DC ± 10 %<br>110/120 V AC ± 10 %<br>230/240 V AC ± 10 % |
|----------------|--|--|-----------------------------------------------------------------|

## Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

|                                                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|
| Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|



|                                     |    |     |
|-------------------------------------|----|-----|
| Robocza temperatura otoczenia min.  | °C | -30 |
| Robocza temperatura otoczenia maks. | °C | 60  |

## Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                                   |  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Moduł przyłączeniowy do kolumny sygnalizacyjnej (EC001152)                                                                                                                |  |                   |
| Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Element kolumny sygnalizacyjnej, moduł przyłączeniowy (ecI@ss10.0.1-27-37-12-32 [AKF050014]) |  |                   |
| Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego                                                                                                                                                                           |  | Zacisk sprężynowy |
| Możliwość montażu na stojaku                                                                                                                                                                                      |  | Nie               |
| Możliwość montażu na wsporniku                                                                                                                                                                                    |  | Tak               |
| Montaż podłogowy                                                                                                                                                                                                  |  | Tak               |
| Kolor                                                                                                                                                                                                             |  | Czarny            |
| Do interfejsu AS                                                                                                                                                                                                  |  | Nie               |

## Aprobaty

|                             |  |                                                                                |
|-----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|
| Product Standards           |  | IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking |
| UL File No.                 |  | E29184                                                                         |
| UL Category Control No.     |  | NKCR                                                                           |
| CSA File No.                |  | UL report applies to both US and Canada                                        |
| CSA Class No.               |  | NKCR7                                                                          |
| North America Certification |  | UL listed, certified by UL for use in Canada                                   |
| Degree of Protection        |  | UL Type 4, 4X, 13                                                              |

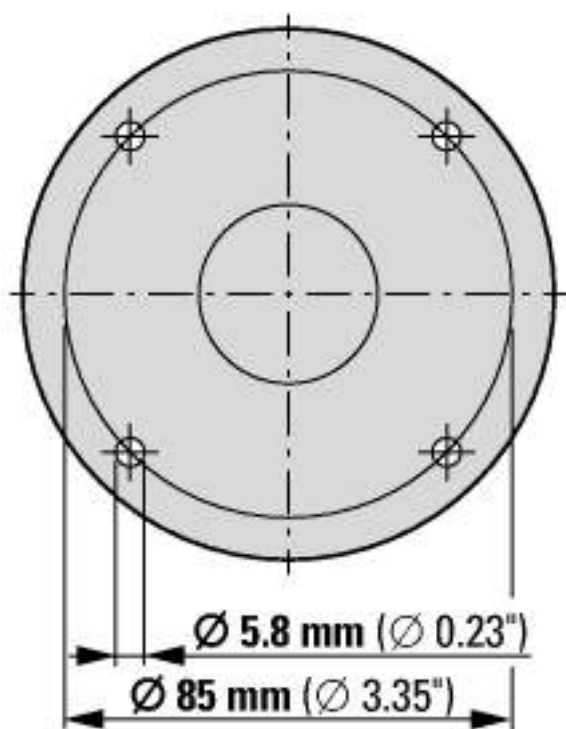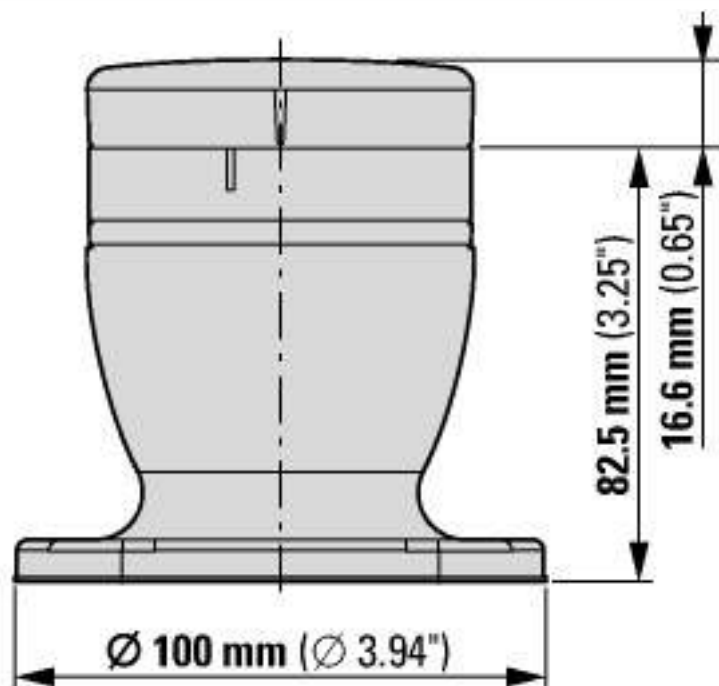

### Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

IL047003ZU Kolumny sygnalizacyjne SL7: moduły podstawowe

IL047003ZU Kolumny sygnalizacyjne SL7:  
moduły podstawowe

[https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL047003ZU2018\\_06.pdf](https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047003ZU2018_06.pdf)