



# MASTERColour CDM-R Elite



## MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Kompaktowa ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyladowcza o bardzo wysokiej skuteczności świetlnej i długiej trwałości, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko z elektronicznymi statecznikami
- Statecznik musi zawierać zabezpieczenia przed końcem trwałości (IEC 61167, IEC 62035)

### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                                           | Skorelowana temperatura barwowa (Nom)                                 |         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Podstawa-nasadka                        | E27                                       | Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)                               | 3000 K  |
| Pozycja robocza                         | UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)] | Wskaźnik oddawania barw (CRI)                                         | 69 lm/W |
| Cykl Przelączania                       | 1 350                                     | LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)                                 | 91      |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Narrow Cone                               | Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)                           | 80 %    |
| Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)  | 15 000 h                                  | Eksplotacja i połączenie elektryczne                                  |         |
| Dane techniczne oświetlenia             |                                           | Zużycie energii                                                       | 39,1 W  |
| Kod barwy                               | 930 [CCT of 3000K]                        | Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 120 s   |
| Kąt rozsyłu światła (Nom)               | 30 °                                      | Napięcie (Nom)                                                        | 88 V    |
| Strumień Świetlny                       | 2 400 lm                                  | Układy sterowania i ściemnianie                                       |         |
| Światłość (Nom)                         | 8 000 cd                                  | Z możliwością przyciemniania                                          | Nie     |
| Oznaczenie koloru                       | barwa ciepło-biała (WW)                   |                                                                       |         |
| Współrzędna Chromatyczności X (Nom)     | 0,434                                     |                                                                       |         |
| Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)     | 0,398                                     |                                                                       |         |

## MASTERColour CDM-R Elite

### Mechanika i korpus

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Wykończenie żarówki | Przezroczyste |
| Kształt bańki       | PAR30L        |
| Waga netto (szt.)   | 0,220 kg      |

### Certyfikaty i zastosowania


|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Klasa energooszczędności                  | G      |
| Zawartość rtęci (Hg) (Max)                | 4,7 mg |
| Zawartość rtęci (Hg) (Nom)                | 4,7 mg |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 40 kWh |
| Numer rejestracji EPREL                   | 473363 |

### Dane techniczne produktu

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu | MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D |
|------------------------------|---------------------------------------|


|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Pełna nazwa produktu                  | MASTERColour CDM-R Elite<br>35W/930 E27 PAR30L 30D |
| Full EOC                              | 871829124194200                                    |
| Kod zamówienia                        | 24194200                                           |
| Materiał Nr (12NC)                    | 928108200630                                       |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1                                                  |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie          | 8718291241942                                      |
| Numerator – Packs per outer box       | 6                                                  |
| EAN/UPC – Opakowanie                  | 8718291241959                                      |

### Rysunki techniczne




| Product                               | D (max) | C (max) |
|---------------------------------------|---------|---------|
| MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D | 97 mm   | 123 mm  |

### Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

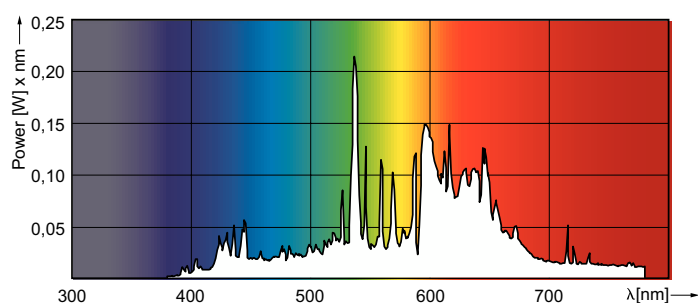


Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

MASTERColour CDM-R Elite

Okres eksploatacji

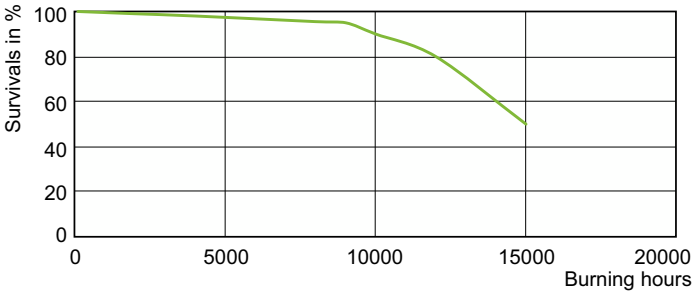

LDLE\_CDM-R-E\_930\_PAR30L-Life expectancy diagram

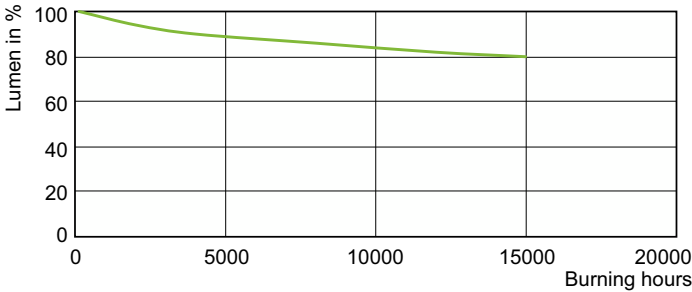

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

