


## Uziom kompletny 3–9 metrów ocynkowany

**Nr katalogowy:**  
94129001

**Typ:**  
41.9

**Wersja materiałowa:**  
(OC) Stal ocynkowana  
galwanicznie

Służą do wykonania uziomów pionowych (typu A, poprzez pogrążanie w ziemi prętów, połączonych ze sobą łącznikami (poprzez skręcanie), do momentu osiągnięcia rezystancji uziemienia nie większej niż 10 Ohm (dla instalacji odgromowych). Zestaw zawiera szpic oraz zacisk, do przyłączenia bednarki lub pręta uziemiającego. Wykorzystywany w infrastrukturach energetycznych, kolejowych oraz w budownictwie.

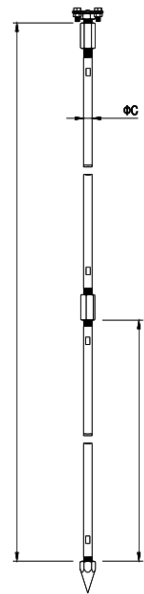

| TYP  | A    | B    | C  | Śruba       |
|------|------|------|----|-------------|
| 41.9 | 9000 | 1500 | 16 | 4 × M8 × 20 |

