

# Ośłona do taśm stalowych typu OP-TS

## CECHY I KORZYŚCI



ośłona taśm TSB dostarczana w rolce



zabezpiecza wiązkiowane elementy przed uszkodzeniem taśmą stalową

## DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [m] 25

## ZASTOSOWANIE

Do nakładania na taśmy kablowe TSB w celu odizolowania stalowych taśm od wiązki opasywanej lub zapewnienia sprężystości zaciśnięcia taśmą kablowej na nieodkształcalnych elementach mocowanych.

## DANE MECHANICZNE

Materiał PCV

Kolor czarny, inne kolory na zamówienie (minimalna ilość 500 m)



Temperatura pracy [°C] -45 ÷ +105

## WYMIARY

Długość [m] 25

## UWAGA!

Na zamówienie możliwe dostawy osłon OP-TS dla taśm TSR o innych szerokościach - min. dostawa 500 m.

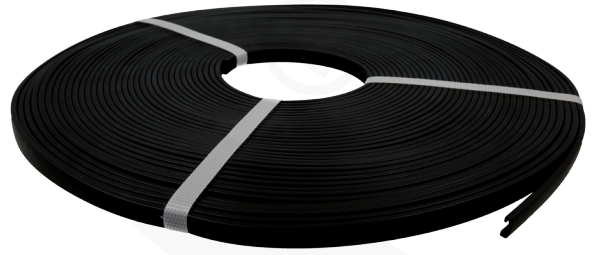

Typ	Indeks Ergom	Zastosowanie	A	B	C
OP-TS5 (25 M.)	E01TK-04020100100	TSB .../5	8,4	3,2	1,6
OP-TS8 (25 M.)	E01TK-04020100200	TSB .../8	12,0	4,0	2,0

