

Copper cable lugs – type KS

Przeznaczenie



Do zakańczania żył miedzianych okrągłych i sektorowych na napięcia do 1kV. Zwiększają bezpieczeństwo i trwałość połączenia. Aby trwale zamocować końcówkę, należy ją zaprasować przy użyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczękami. Koniec żyły sektorowej przed zamocowaniem w końcówce należy przeformować na okrągły.

Materiał:
rury miedziane w gatunku Cu-ETP wg PN-EN 13600, PN-EN 13601.
Końcówki KS posiadają cynową powłokę ochronną nakładaną galwanicznie.

Application

For terminating round and sector-shaped copper conductors for voltages up to 1 kV. They increase the safety and durability of the connection. To permanently attach the terminal, it must be crimped using a press with properly selected dies. The end of a sector-shaped conductor must be reshaped into a round form before inserting it into the terminal.

Material:
copper tubes made of Cu-ETP
grade according to PN-EN 13600 and PN-EN 13601.
KS terminals have an electroplated tin protective coating.

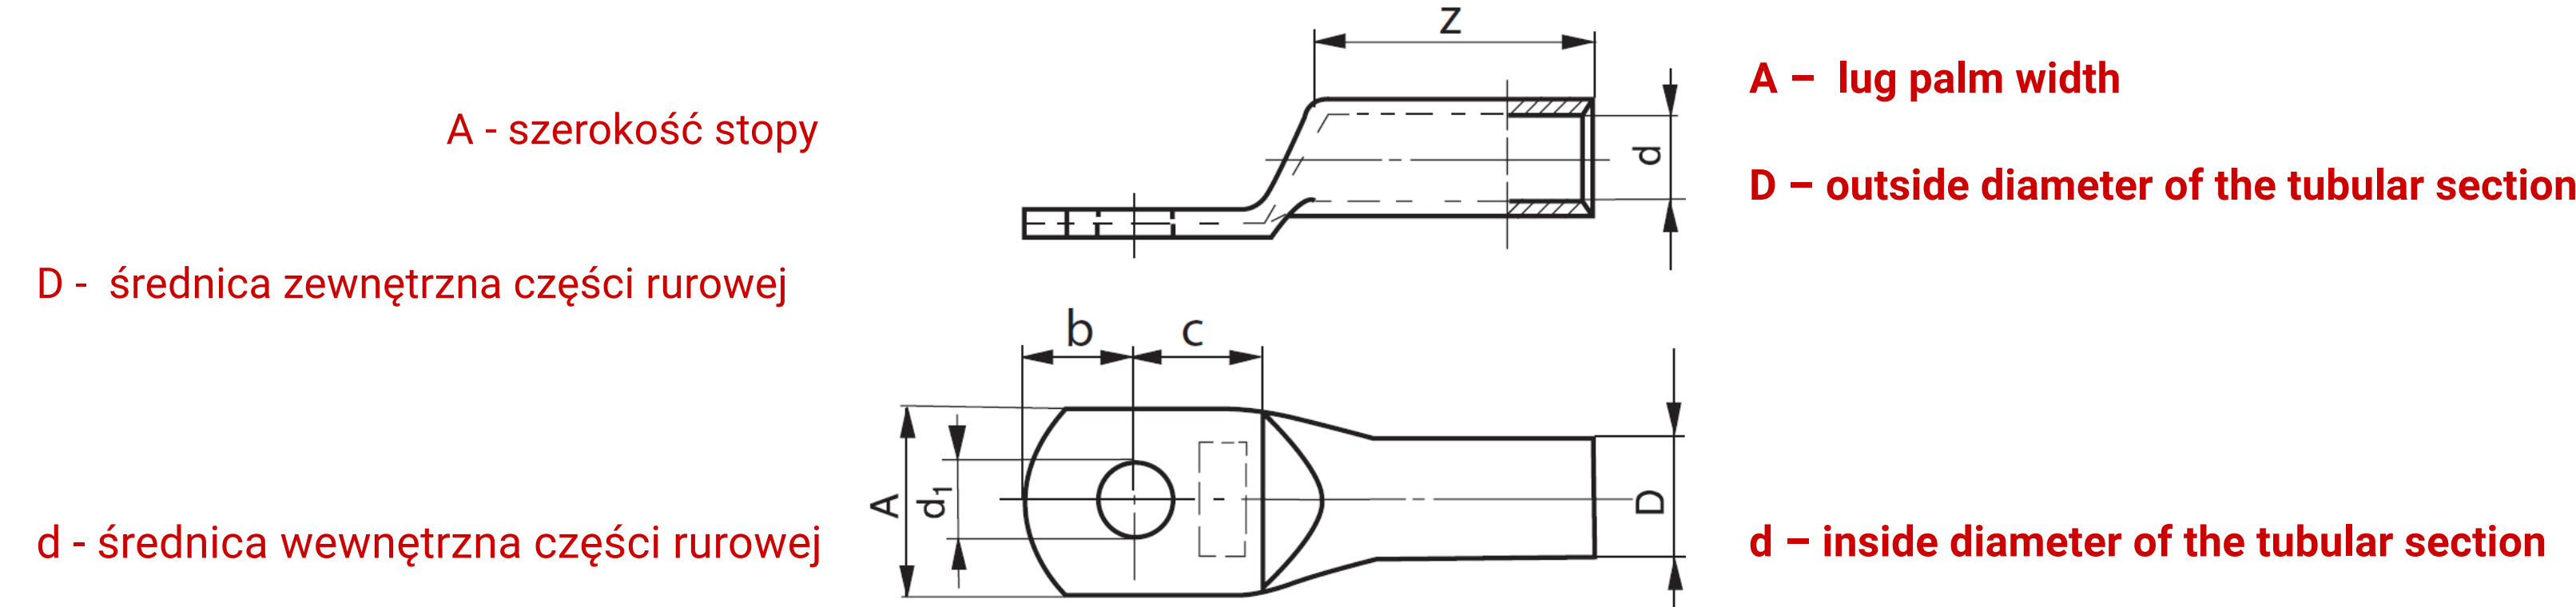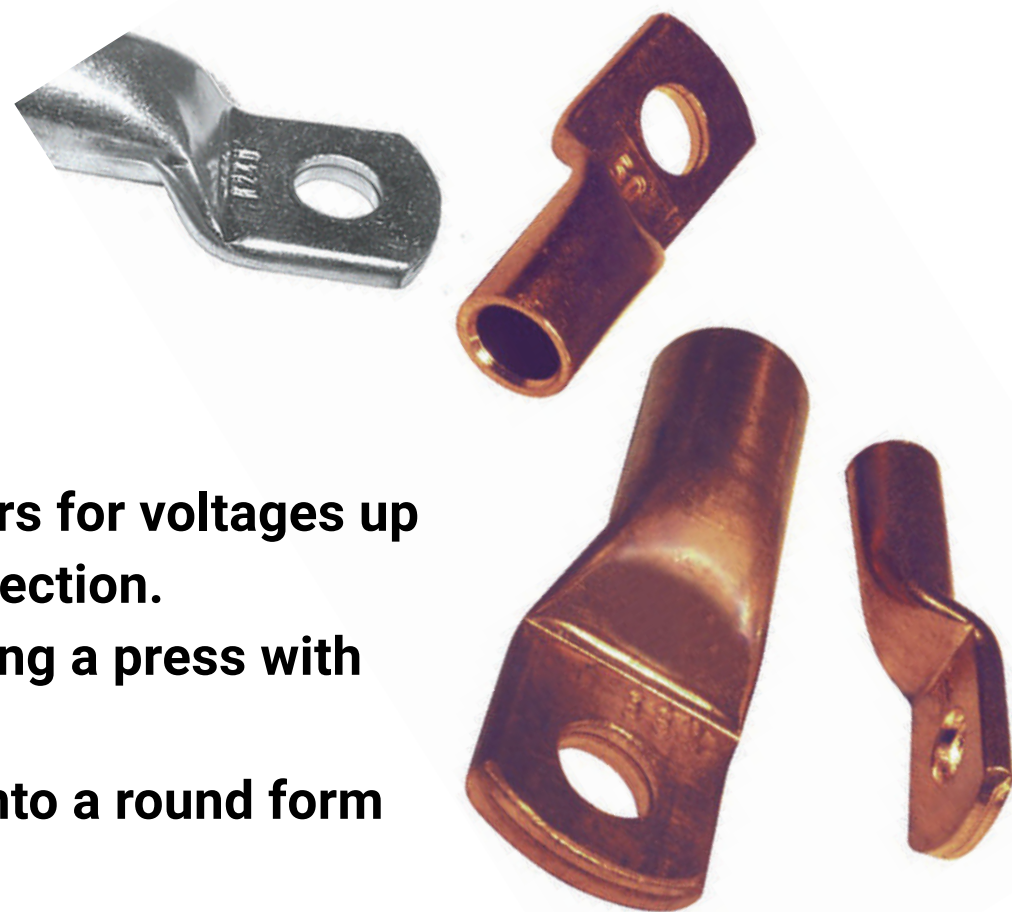

Przekrój żyły Conductor cross- section [mm2]	Typ końcówki Type of terminals	Indeks Index	Wymiary Dimensions [mm]						
			D	d	d1	A	b	c	z
2,5	KS 2,5/4	TOKAZ0020000401	4	2,4	4,2	8	4	5	7
4	–	–	4,5	2,9	5,3	10	5	6	7
4	KS 4/6	TOKAZ0040000601	4,5	2,9	6,5	10	5	6	7
4	KS 4/8	TOKAZ0040000801	4,5	2,9	8,5	12,5	6,5	7	7
6	KS 6/5	TOKAZ0060000501	5,5	3,8	5,3	10	5	6	9
6	KS 6/6	TOKAZ0060000601	5,5	3,8	6,5	12	6	9	9
6	KS 6/8	TOKAZ0060000801	5,5	3,8	8,5	12,5	6	9	9
10	KS 10/6	TOKAZ0100000601	6,2	4,5	6,5	12	6	7	9
10	KS 10/8	TOKAZ0100000801	6,2	4,5	8,5	12,5	7	8	9
10	KS 10/10	TOKAZ0100001001	6,2	4,5	10,5	15	8	8	9
16	KS 16/6	WOKAZ0160000601	8,5	5,5	6,5	12,5	6,5	8	13
16	KS 16/8	WOKAZ0160000801	8,5	5,5	8,5	14,5	10	10	13
16	KS 16/10	WOKAZ0160001001	8,5	5,5	10,5	17	10	10	13
25	KS 25/8	WOKAZ0250000801	10	7	8,5	16	10	10	16
25	KS 25/10	WOKAZ0250001001	10	7	0,5	18	12,5	12,5	16
35	KS 35/8	WOKAZ0350000801	12	8,5	8,5	18	10	11	18
35	KS 35/10	WOKAZ0350001001	12	8,5	11	19	12,5	12,5	18
50	KS 50/8	WOKAZ0500000801	14	10	8,5	20	11	11	19
50	KS 50/10	WOKAZ0500001001	14	10	11	20	12,5	12,5	19
50	KS 50/12	WOKAZ0500001201	14	10	13	21	12,5	13,5	19
70	K 70/8	WOKAC0700000801	20	240	16,5	12,1	8,5	23	11
70	K 70/10	WOKAC0700001001	20	240	16,5	12,1	11	23	12,5
70	K 70/12	WOKAC0700001201	20	240	16,5	12,1	13	23	12,5
95	K 95/10	WOKAC0950001001	20	200	18	13,6	11	26	12,5
120	K 120/10	WOKAC1200001001	10	150	19,5	15,1	11	29	12,5
120	K 120/12	WOKAC1200001201	10	150	19,5	15,1	13	29	12,5
150	K 150/10	WOKAC1500001001	10	100	21	16,5	11	31	12,5
150	K 150/12	WOKAC1500001201	10	100	21	16,5	13	31	12,5
185	K 185/10	WOKAC1850001001	10	80	24	19	11	35	12,5
185	K 185/12	WOKAC1850001201	10	80	24	19	13	35	12,5
240	K 240/12	WOKAC2400001201	10	80	26	21	13	38	12,5
240	K 240/16	WOKAC2400001601	10	80	26	21	17	38	17
300	K 300/12	WOKAC3000001201	10	50	30	24	13	43	14,5