

Dane podstawowe

Rodzina produktów	Panel LED
Typ oprawy	Oprawa sufitowa
Zintegrowany zasilacz	Tak
Możliwości montażu	W suficie kasetonowym
Sterowanie	Brak, oprawa nie współpracuje ze ściemniaczami.
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja	2 lata (opcjonalnie 5 lat)



UGR<19



Parametry świetlne

Strumień świetlny	5200lm
Skuteczność świetlna	130lm/W
Temperatura barwowa	4000K
Wskaźnik oddawania barw	>80
Kąt rozsyłu	80°
Jednolitość barw	<6SDCM

Parametry elektryczne

Moc nominalna	40W
Napięcie zasilające	200-240V
Częstotliwość napięcia zasilającego	50-60Hz
Współczynnik mocy	>0,9
Klasa energetyczna	D



Parametry eksploatacyjne

Trwałość	50 000h
Liczba cykli włącz/wyłącz	>30 000
LLMF	>0,7
Klasa szczelności IP	44
Czas nagrzewania się lampy do 60%	pomijalny
Czas zapłonu	<0,5s
Temperatura pracy	od -20° do 45°C
Temperatura składowania	od -20° do 60°C


indeks	moc	strumień świetlny	kąt rozsyłu	IP	waga netto	wymiary oprawy	wymiary opakowania
LOB4060HE1UGR	40W	5200lm	80°	44	1,3kg	L600xW600xH30mm	L658xW608xH37mm

Oprawa nie jest przeznaczona do zastosowań zewnętrznych
Oprawa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.



IEC 62471
IEC 62560

Bryła fotometryczna

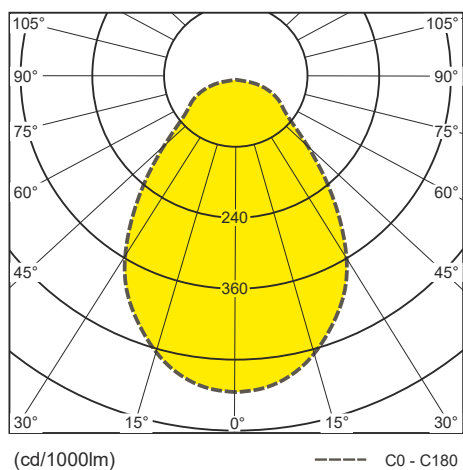

Rozkład widmowy dla barwy 4000K

