UCHWYT BETONOWY W TWORZYWIE PROSTOKĄTNY – MONTAŻOWY

Rectangular concrete assembly wire holder in plastic

EL-SUN KONSTRUKCJE

	POLIETYLEN *Polyethylene*	**H**	**A**	**B**
Nr Kat./ ***No. Cat.*** Typ/ *Type*	☐ **L14616** UB.KK	92	160	208

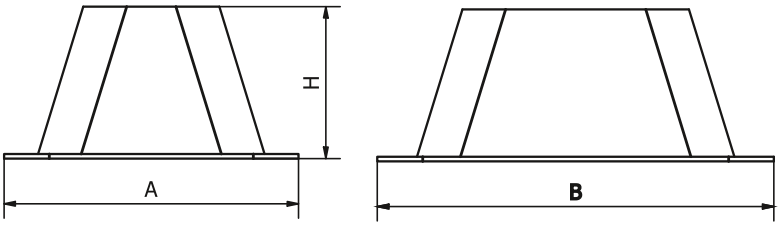

Przeznaczony do prowadzenia różnych konstrukcji metalowych takich jak korytka kablowe, stelaże czy pomocnicze konstrukcje fotowoltaiczne. Otwory przystosowane pod wkręty do drewna lub wkręty farmerskie 4,8x25. Rozstaw otworów montażowych 55 mm.

It is used in assembly of various metal structures such as cable trays, racks or supporting photovoltaic structures. Mounting holes fit wood screws or roofing screws 4.8x25 mm. The hole spacing is 55 mm.

EL-SUN Sp. z o.o.
www.el-sun.pl
mail: biuro@el-sun.pl
tel.: +48 793 085 640