


DILOS 2 Rozłączniki 160A 3P

Dilos 2 - 160A do 200A ·Wykonanie ·Typ na szynę DIN and Montaż tablicowy type ·Rozłącznik bezpieczeństwa (główny odłącznik)·Funkcja odłącznika·Widoczne styki - przezroczysta pokrywa styków ·Szybkie mechanizmy załączania i wyłączania ·Niezależne otwieranie i zamykanie ·Wymuszone wskazanie pozycji styku (PCI)·Podwójne styki nożowe - wysoka odporność na prąd zwarcia ·Liczba biegunów 2P - 3P - 4P ·Skrzynka zaciskowa with inbus screws ·Zamykanie na kłódkę ·Normy: IEC 60947-1,IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Teil 107, BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Fasc. 1039), EN 60947-3, NBN EN 60947-3, NF C 63-130, UL 508 Rozłącznik bezpieczeństwa (czerwono/żółty) zgodnie z DIN VDE 0113 Teil 1

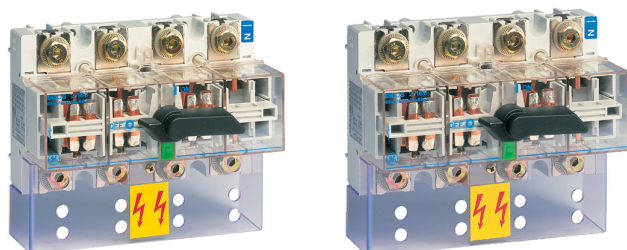

Informacje ogólne

GTIN/EAN	3390207300889
Alt. ID produktu	D/061324-201
Nazwa producenta	GEPC
ID produktu wg producenta	730088
Nazwa marki	GE
Seria produktu	Dilos / Fulos
Kraj pochodzenia	Belgia
Kod celny	85363090

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik (EC000216)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Nie
Jako wyłącznik awaryjny	Nie
Jako przełącznik nawrotny	Nie
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	690 V
Znamionowe napięcie pracy	400..690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	160 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V	160 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw	3 kA
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V	69 kW
Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq	50 kA
Liczba biegunów	3

Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy	Nie
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Do montażu na płycie	Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego	Nie
Do montażu czołowego centralnie	Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Tak
Do montażu pośredniego	Tak
Rodzaj elementu wykonawczego	Krótką rączka obrotowa
Z mechanizmem ryglującym	Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP00

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3390207300889
-------------------------	---------------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1034476
--------	---------