


Sterownik PWM trzykanałowy niskiego napięcia - Long Range

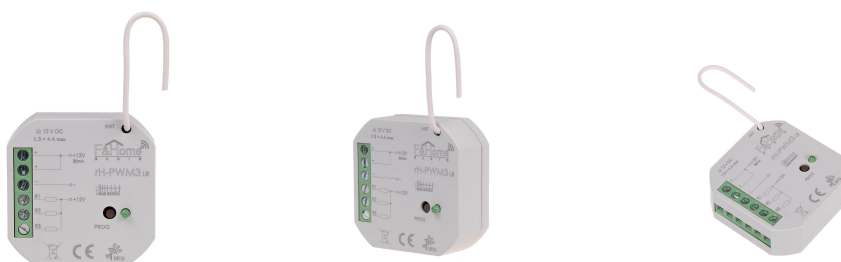

Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312598121
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	rH-PWM3-LR
Nazwa marki	F&Home RADIO
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Jednostka sterowania oświetleniem do systemów magistralnych (EC001095)
Grupa	Instalacyjne systemy magistralne (EG000032)
System magistralny KNX	Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową	Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)	Nie
System magistralny LON	Nie
System magistralny Powernet	Nie
Inne systemy magistralne	Inne
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa	Tak
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Ze złączem magistrali	Nie
Wejście modułów dodatkowych	Nie
Dla sterowania lokalnego/ręcznego	Nie
Ze wskaźnikiem LED	Tak
Interfejs 1-10V	Nie
Liczba wejść czujników światła	0
Maksymalny prąd przełączania (obciążenie rezystancyjne)	4 A
Maksymalna moc łączeniowa	150 W
Liczba wyjść	3
Stopień ochrony (IP)	IP20