


Przełącznik Miniaturowy - RM699BV-3011-85-1012

Przełącznik elektromagnetyczny, miniaturowy, wersja pionowa, do obwodu drukowanego i gniazda wtykowego. Szerokość 5 mm. Wyjście: 1P - jeden zestaw przełączny - wyprowadzenia: 11-12-14; AC1 - 6 A / 250 V; DC1 - 6 A / 24 V. Wejście / cewka - wyprowadzenia: A1 - A2, napięcie zasilania Un - 12 V DC. Wymiary: 28 x 5 x 15 mm. Materiał styków: AgSnO₂. IP64. Bezpośredni montaż na druku - PCB lub w gnieździe wtykowym PI6W-1P - montowanym na szynie 35 mm. Stosowany jest w przełącznikach interfejsowych serii PI6, PIR6W oraz czasowych PIR6WT-1Z.

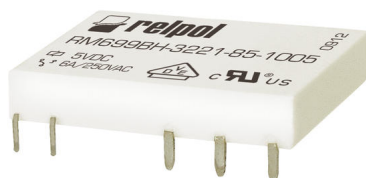

Informacje ogólne

GTIN/EAN	5900005258008
Alt. ID produktu	RM699BV-3011-85-1012
Nazwa producenta	RELPOL
ID produktu wg producenta	2613696
Seria produktu	Przełączniki Miniaturowe
Kod celny	85364190

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik przełączający (EC001437)
Grupa	Przełączniki (EG000019)
Rodzaj połączenia elektrycznego	Złącze PCB
Z odłączalnymi zaciskami	Brak informacji
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	Nie dotyczy
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	Nie dotyczy
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	12..12 V
Rodzaj napięcia sterowania	DC
Polaryzacja napędu	Niespolaryzowany
Tryb przełączania napędu	Monostabilny
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków zwiernych	0
Liczba styków przełącznych	1
Z wymuszonym prowadzeniem styku	Brak informacji
Rodzaj styku	Pojedynczy
Kompletny z gniazdem	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP64
Szerokość	28 mm
Wysokość	15 mm

Głębokość	5 mm
-----------	------

Atrybuty

ERP ID	1073424
--------	---------