


Zestaw instalacyjny z rozłącznikiem 0-I ZI12\R211

Zestaw instalacyjny ZI z rozłącznikiem 0-I
OPIS PRODUKTU

Zestawy typu ZI posiadają rozłączniki 0-I w obudowie o stopniu ochrony IP44 lub IP67, wyposażonej w 1, 2, lub 3 gniazda wtyczkowe stałe. Zestawy typu ZI różnią się między sobą rodzajem i wielkością prądową gniazda lub gniazd wtyczkowych. Zestawy typu ZI z głównym gniazdem 16A wyposażone są w łącznik krzywkowy ŁK16R o funkcji rozłącznika 0-I natomiast zestawy z głównym gniazdem 32A - w łącznik krzywkowy ŁK32R. Zestawy instalacyjne ZI są zgodne z postanowieniami normy: PN-EN 60439-3, PN-EN 60439-1.

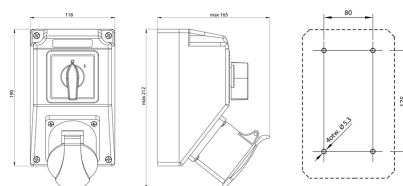

Informacje ogólne

GTIN/EAN	5907723019478
Nazwa producenta	SPAMEL
ID produktu wg producenta	ZI12\R211

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	1x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym	1
Rodzaj zabezpieczenia	Brak
Wyłącznik różnicowoprądowy	Brak
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zasilanie / możliwość podłączenia	1 przewód (rozgałęzienie)
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP67
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	190 mm
Szerokość	118 mm

Głębokość	165 mm
-----------	--------

Atrybuty

ERP ID	1089125
--------	---------