










bezpiecznik przepięciowy, ogniwo RC, AC 240-400 V, 50/60 Hz, do styczników 3RT2.1 i styczników pomocniczych 3RH2

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Bezpiecznik przepięciowy
oznaczenie produktu	Ogniwo RC
<b>Ogólne dane techniczne</b>	
Wielkość stycznika	S00
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2009
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC
zasilające napięcie sterujące 1 przy AC	
• przy 50 Hz	240 ... 400 V
• przy 60 Hz	240 ... 400 V
Częstotliwość napięcia sterującego	
• 1 wartość znamionowa	50 Hz
• 2 wartość znamionowa	60 Hz
Wykonanie tłumika przepięć	Element RC
<b>Warunki środowiska</b>	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +60 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
<b>Environmental footprint</b>	
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem	7,04 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji	0,089 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji	6,96 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life	-0,0061 kg
<b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>	
pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	mocowanie
wysokość	46 mm
szerokość	28 mm
głębokość	9 mm
<b>Zezwolenia Certyfikaty</b>	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



EMV	Test Certificates		Marine / Shipping		
	<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>	<a href="#">Special Test Certificate</a>			
Marine / Shipping	other		Railway	Environment	
		<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Confirmation</a>	<a href="#">Special Test Certificate</a>	

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2916-1CE00>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-1CE00>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2916-1CE00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2916-1CE00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1CE00&lang=en)

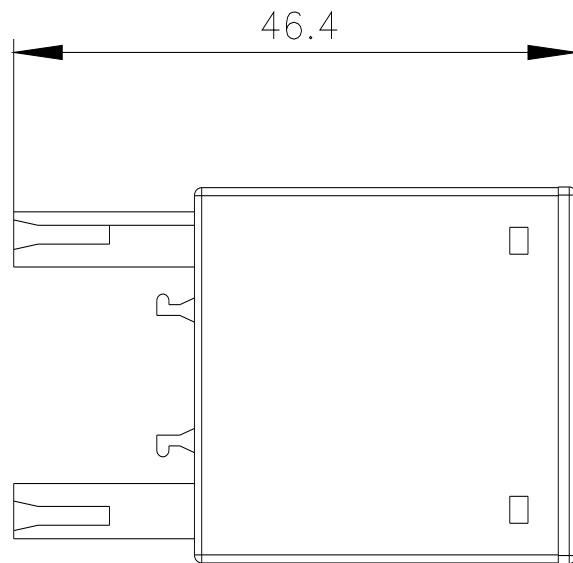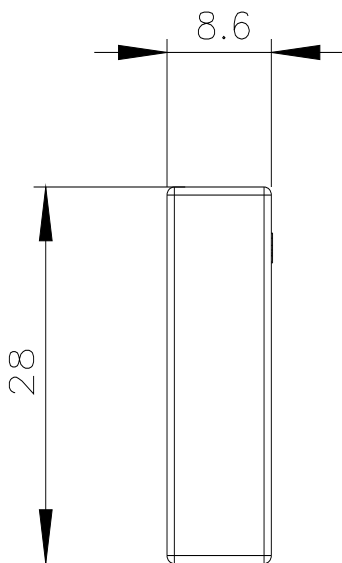

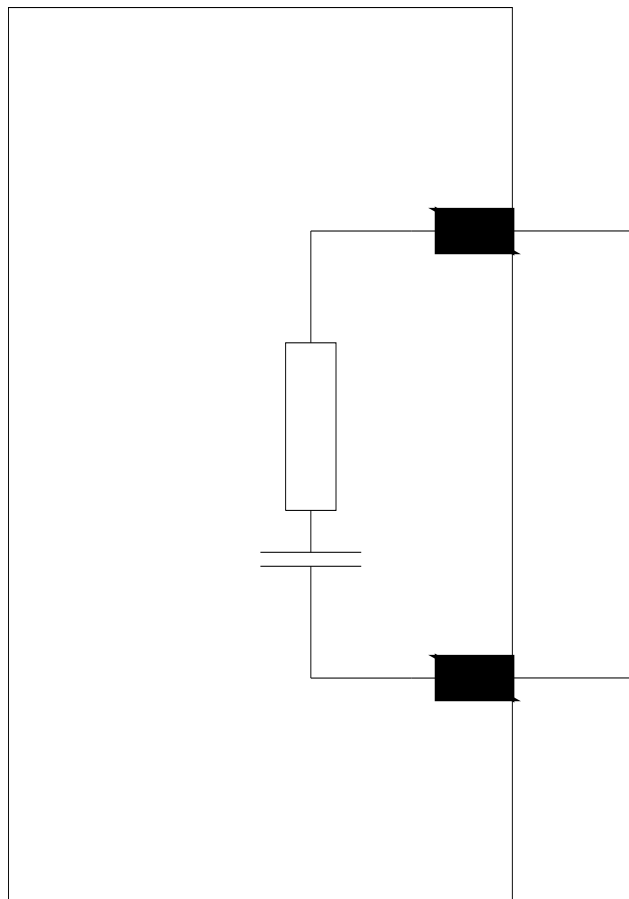

---

Ostatnia zmiana:

11.03.2024 