




EMAS ELEKTROTEKNIK MAKİNA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş



Ziya Gökalp Mah. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk
Bulvarı No:50 34490 Başakşehir / İstanbul / TÜRKİYE
www.emaselectric.com

Wyłączny importer w Polsce:
SN PROMET
41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11
Tel. 32 269 81 00
www.sn-promet.pl

Łącznik krańcowy L5 w obudowie z tworzywa, 1NC+1NO, popychacz z dźwignią poziomą z rolką z tworzywa

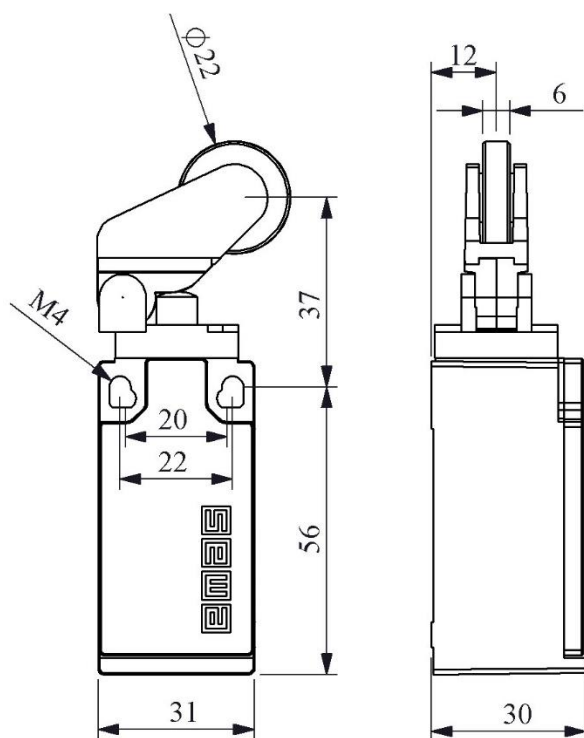

Kod produktu:



L5K13MIP211

Styki:

1NO + 1NC

Działanie migowe.

Zaciski z ochroną przed bezpośrednim kontaktem.



Dane techniczne:

Seria	L5
Typ	Wyłącznik krańcowy
Prąd łączeniowy (Ie)	3 A
Znamionowe napięcie w kategoriach użytkowania (Ue)	240V AC
Trwałość mechaniczna	10 mln (3000 łączeń/h)
Trwałość elektryczna	1 mln (1800 łączeń/h)
Temperatura pracy	-25°C÷+80°C
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony	IP65
Częstotliwość (f)	50Hz
Przekroje przewodów przyłączeniowych	1 - 2,5mm ²
Minimalna siła otwierania skutecznego dla elementu łączeniowego	1,5 Nm
Rozmiar otworu dławika	PG13,5

Normy:

IEC 60947-5-1, TS EN 60947-5-1, VDE 0660, UL 50

