



Moduł sygnalizacji dźwiękowej; 24 V; sygnał ciągły lub przerywany

Typ SL4-AP24
Catalog No. 171379
Alternate Catalog No. SL4-AP24

Program dostaw

Asortyment			Kolumny sygnalizacyjne SL
Funkcja podstawowa			Moduł sygnalizacji dźwiękowej
Stopień ochrony			IP66
Znamionowe napięcie pracy	U_e	V	24 V AC/DC
Znamionowy prąd pracy	I_e	mA	39
Opis			Sygnał ciągły lub przerywany, możliwość ustawienia za pomocą wewnętrznego przełącznika DIP. Natężenie dźwięku 80 dB. $f = 4000$ Hz Do montażu tylko na najwyższej pozycji kolumny
Kolor			
			
Funkcja			
			
Podłączanie do SmartWire-DT			nie

Dane Techniczne

Dane ogólne

Normy i przepisy			IEC/EN 60947-5-1
Wytrzymałość klimatyczna			Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Położenie montażowe			dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrzymałość uderowa mechaniczna		g	> 15 zgodnie z IEC 60068-2-27 Czas uderu 11 ms półsinusoidalny
Stopień ochrony IEC			IP66 IEC/EN 60529
Stopień ochrony UL			Typ 4, 4X, 13
Materiał			Obudowa: poliwęglan (PC), czarny Kopuła: poliwęglan (PC)
Temperatura otoczenia		°C	-30 - +60
Ciężar		g	43

Styki

Odporność na uder napięciowy	U_{imp}	V AC	4000
Znamionowe napięcie izolacji	U_i	V	250
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia			III/3

Moduły

Prąd upływu		A	< 0.003
Typ dźwięku			Sygnał ciągły lub przerywany
Typy dźwięku			2 warianty, → tabela typów dźwięku
Ustawianie dźwięku			wewnętrznie; DIP 1-stykowy
Tabela typów dźwięku			Tabela typów dźwięku

				Typ dźwięku	Ustawienie przełącznika DIP	Częstotliwość przebiegu ok. 4000 Hz	Maks. ciężkość sygnału	Prędkość powtórzenia ok. 2 Hz	Specjalne zastosowanie	Max. głośność dB
				SL4- AP...	Sygnał ciągły	ON		-	-	80
					Sygnał przerwywa	ON		ok. 2 Hz	-	80
Natężenie dźwięku			dB							80
Kąt przenoszenia sygnału										360°
Zużycie prądu/pobór mocy										
at 24 V AC/DC			A							0,039
Zakresy napięć										24 V AC/DC ± 10 %

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439


Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-30
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	60

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Moduł akustyczny do kolumny sygnalizacyjnej (EC001261)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Element kolumny sygnalizacyjnej, akustyczny (ecl@ss10.0.1-27-37-12-37 [AKF055014])			
Funkcja			Dźwięk ciągły / dźwięk modulowany
Średnica zewnętrzna		mm	43
Kolor			Czarny
Napięcie pracy dla AC 50 Hz		V	24 - 24
Napięcie pracy dla AC 60 Hz		V	24 - 24
Napięcie pracy dla DC		V	24 - 24
Rodzaj napięcia			AC/DC
Regulacja dźwięku			Tak
Stopień ochrony (IP)			IP66
Stopień ochrony (NEMA)			4X
Głośność		dB	80

Aprobaty

Product Standards			IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.			NKCR7
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection			UL Type 4, 4X, 13

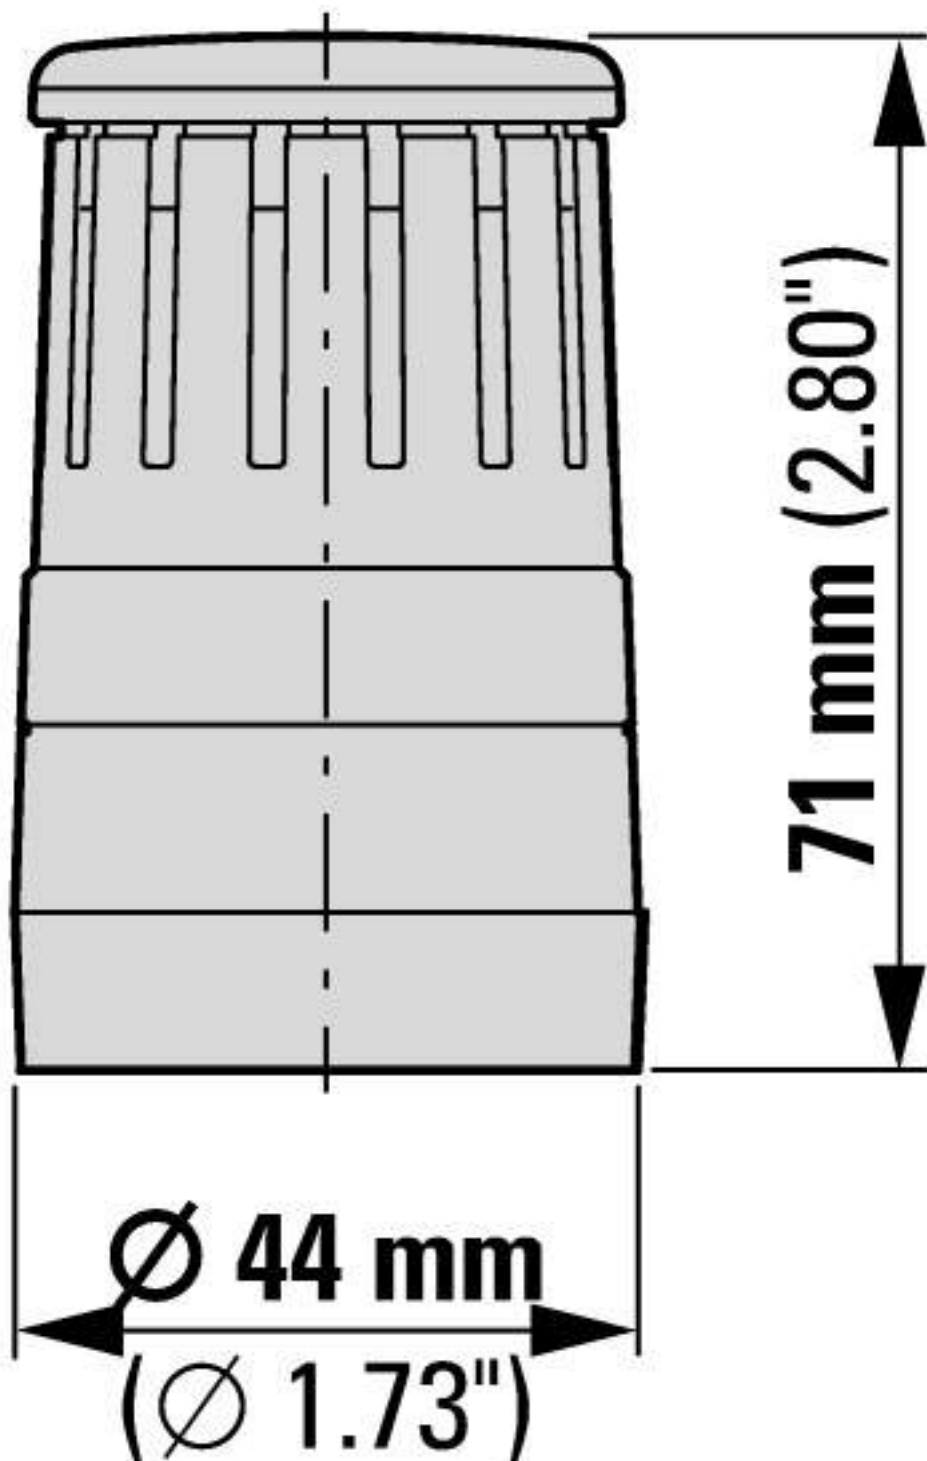

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

IL047001ZU SL4, instrukcja ogólna

IL047001ZU SL4, instrukcja ogólna

https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047001ZU2018_05.pdf