


## Uchwyt z kołkiem (wkręcany)

**Nr katalogowy:**  
91200901

**Typ:**  
12.9

**Wersja materiałowa:**  
(OC) Stal ocynkowana  
galwanicznie

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na ścianach obiektów. Mocowany do podłoża przy użyciu kołka rozporowego. Uchwyty należy stosować max. co 1 m wg PN-EN 62305-2:2009.

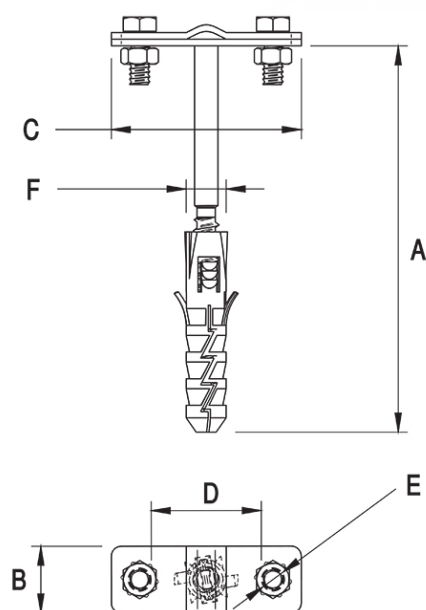

| TYP  | A   | B  | C  | D  | E | F  | Śruba       |
|------|-----|----|----|----|---|----|-------------|
| 12.9 | 200 | 20 | 57 | 30 | 7 | 12 | 2 × M6 × 16 |