



Oddzielny wyzwalacz, Uniwersalny wyzwalacz promieniowy wersja 'DO TRUDNYCH WARUNKÓW' pionowo i poziomo regulowany, długość = 77 mm dla Łącznik pozycyjny z zapadką 3SE5312/3SE5322 i ASi 3SF13 i Łącznik drogowy z oddzielnym wyzwalaczem 3SE51/3SE52 i AS-i z oddzielnym Wyzwalacz 3SF11/3SF12

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Element wykonawczy
oznaczenie typu produktu	3SE5

Ogólne dane techniczne

odporność na wstrząsy zgodnie z IEC 60068-2-27	30 g / 11 ms
wytrzymałość zmęczeniowa zgodnie z IEC 60068-2-6	0,35 mm / 5g
żywołność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	1 000 000
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	T
oznaczenie środków roboczych zgodnie z DIN EN 61246-2	T
zasada działania	Mechaniczne

Głowica napędowa

konstrukcja mechanizmu napędowego	Uniwersalny element wykonawczy
-----------------------------------	--------------------------------

Warunki środowiska

temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +85 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +90 °C

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval		Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
			
CSA	UR		EG-Konf.
		Type Examination Certificate	Miscellaneous

Test Certificates	other
Type Test Certificates/Test Report	Confirmation

Więcej informacji



Information- and Downloadcenter
<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AV07>

CAX-Online-Generator
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AV07>

Service&Support
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AV07>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AV07&lang=en

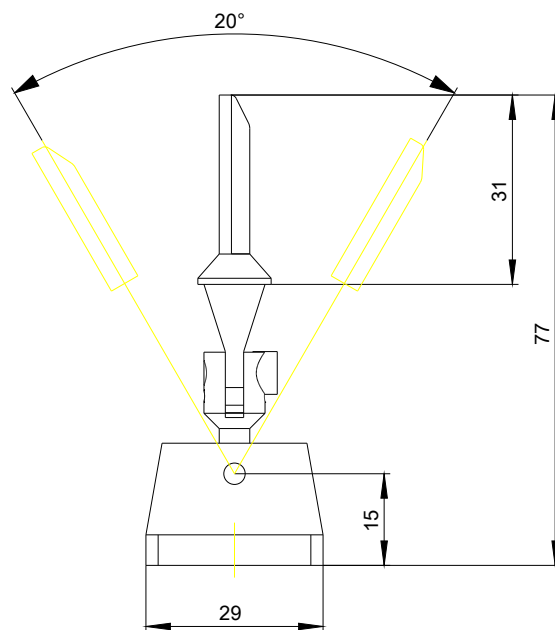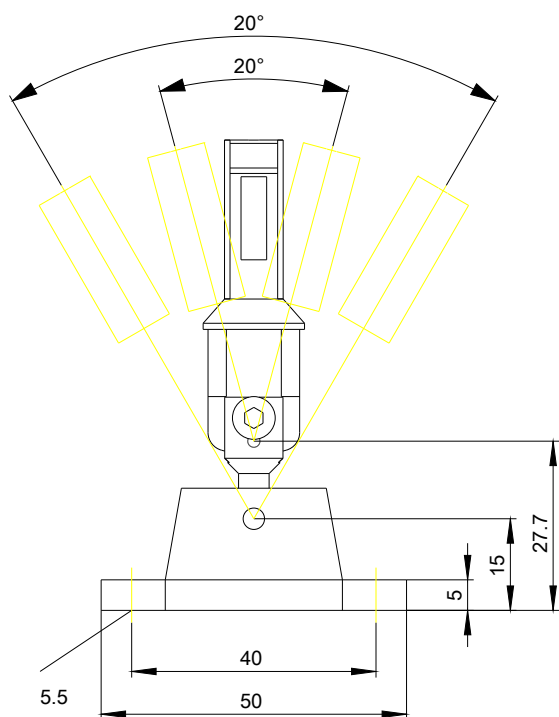

Ostatnia zmiana:

13.01.2020