


Karta charakterystyki technicznej

Zacisk KS 23/35

Nr kat. 6015174

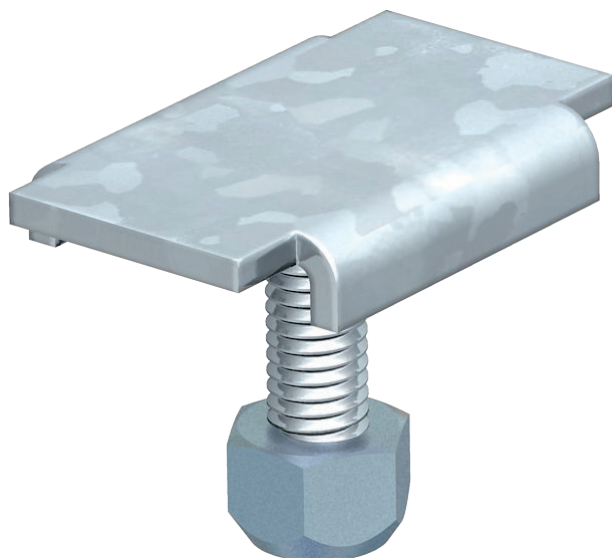

Zacisk do mocowania kątownika montażowego typ MW 45 i MW 90 na korytku kablowym typ CGR.

Wraz z nakrętką samozabezpieczającą M6.




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	6015174
Typ	KS 23 35 FT
Oznaczenie 1	Zacisk
Oznaczenie 2	do korytka siatkowego
Wymiar	M6x20
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	2,02 kg/100 szt.

Dane techniczne

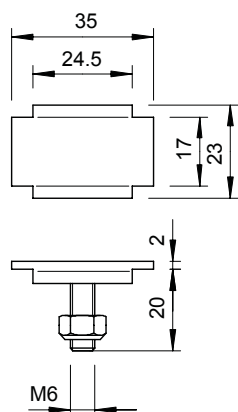

Wersja	Łącznik wzdłużny i kątowy
Odpowiednie do korytka kablowego	☐
Odpowiednie do korytka siatkowego	☒
Odpowiednie do drabiny kablowej	☐
Średnica otworu	6,00 mm
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Rodzaj połączenia	Dławik kablowy