


SubstiTUBE© Entry EM 20 W/6500K 1500 mm

Tuby LED przeznaczone do zasilania przez stateczniki magnetyczne. Cechy produktu: Wykonana ze szkła tuba LED T8 z trzonkiem G13. Bez rtęci, zgodne z RoHS. Stopień ochrony: IP20. Korzyści ze stosowania produktu: Dzięki szklanej konstrukcji lampa nie ugina się. Szybka, prosta i bezpieczna wymiana bez zmiany okablowania. Aż do 65 % oszczędności energii (w porównaniu ze świetlówką T8 ze SK). Światło włącza się natychmiast, szczególnie zalecane w połączeniu z czujnikami. Nadaje się również do pracy w niskich temperaturach.

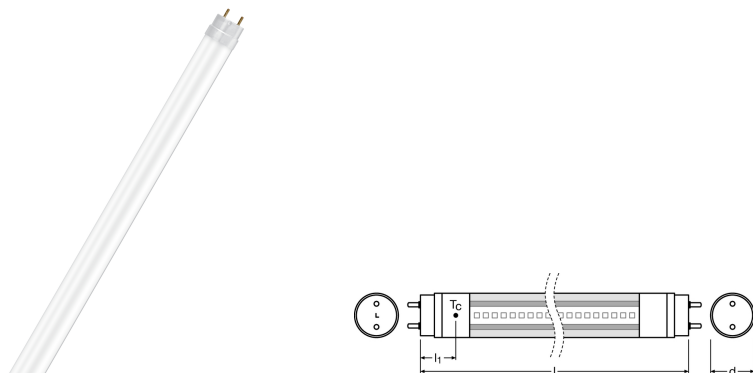

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075818033
Alt. ID produktu	4058075818040
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075818033
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	SubstiTUBE Entry EM
Kraj pochodzenia	Chiny
KGO	0,10
Kod celny	85395000

Opis ETIM

Klasa	Lampa LED / multi LED (EC001959)
Grupa	Źródła światła (EG000028)
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy	160..160 mA
Współczynnik mocy	0,50
Moc lampy	20,00..20,00 W
Rodzaj napięcia	AC
Strumień świetlny	2300..2300 lm
Skuteczność świetlna	115 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Kształt bańki	Inne
Rodzaj szkła/pokrywy	Matowy
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Chłodna > 5300 K

Trzonek	G13
Kolor	Biały
Temperatura barwowa	6500..6500 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM6
Możliwość ściemniania	Nie
Średnica	25,6 mm
Długość	1513 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	0,12
Typ bańki	T8
Klasa efektywności energetycznej	A+
Minimalna liczba cykli załączeń	50000
Zużycie energii przez 1000 godzin	20 kWh
Średnia trwałość znamionowa	30000 h
Możliwość sterowania zdalnego	Tak
Ze zdalnym sterowaniem	Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075818033
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075818040
-------------------------	---------------