

Karta charakterystyki technicznej

Zwód pionowy isFang

Numery katalogowe: 5402868



- odpowiedni do obciążeń wiatrem zgodnie z Eurokodem 1: DIN EN 1991-1-4
- zwód odgromowy z przewężeniem
- dedykowany do trójnożu isFang 40 mm i zwodów odgromowych isFang



Alu aluminium

Dane podstawow

Numery katalogowe	5402868
Typ	101 3B-5000
Oznaczenie 1	Zwód pionowy
Oznaczenie 2	do trójnożu
Wytwórca	OBO
Wymiar	5000mm
Materiał	aluminium
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	550 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Zwód pionowy isFang

Numery katalogowe: 5402868



Wymiary

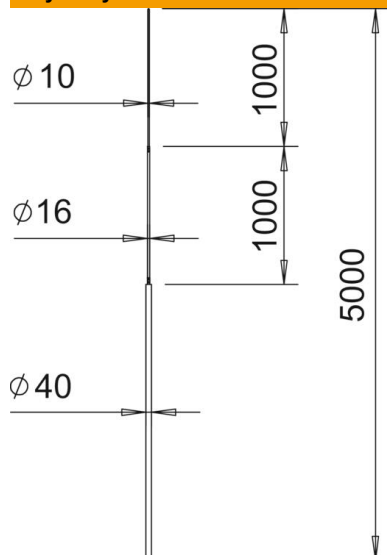

Długość	5 000 mm
Wymiar B	3 000 mm
Wymiar D	1 000 mm
Wymiar H	1 000 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Zwód odgromowy z podstawą
Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja	brak
Średnica znamionowa \emptyset	40/ 16/ 10 mm