
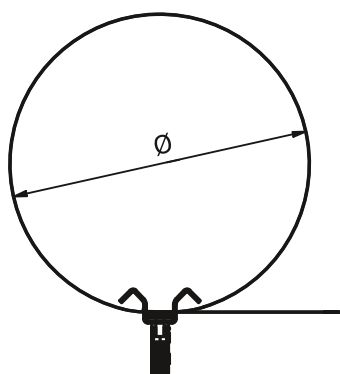


	STAL OCYNKOWANA GALWANICZNIE <i>Zinc galvanised</i>	STAL NIERDZEWNA <i>Stainless steel</i>	Ø	A	B	C
Nr Kat./ No. Cat.	L32121 OU2.16.OC	L32123 OU2.16.NI	100-400	120	22	M16
Typ/ Type	L32111 OU2.08.OC	L32113 OU2.08.NI	100-400	120	22	M8x20

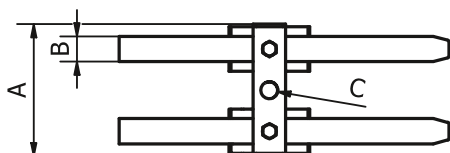

Obejma dzięki jej elastycznej taśmie stalowej nadaje się do montowania uchwyty na rurach lub innych konstrukcjach. Posiada trzpień z gwintem M16.

*The tie, owing to its flexible steel strap, is suitable for mounting brackets on pipes or other structures. It has got the M 16 external thread.*